



PORCELÁNICO ENTREGA INMEDIATA

Selección sujeta a existencias

HOME INSIDE

El interior lo vale

Catálogo sin precios. Disponibilidad sujeta a confirmación.

Nuestro Producto




RECTIFICADO



9mm



6 CARAS

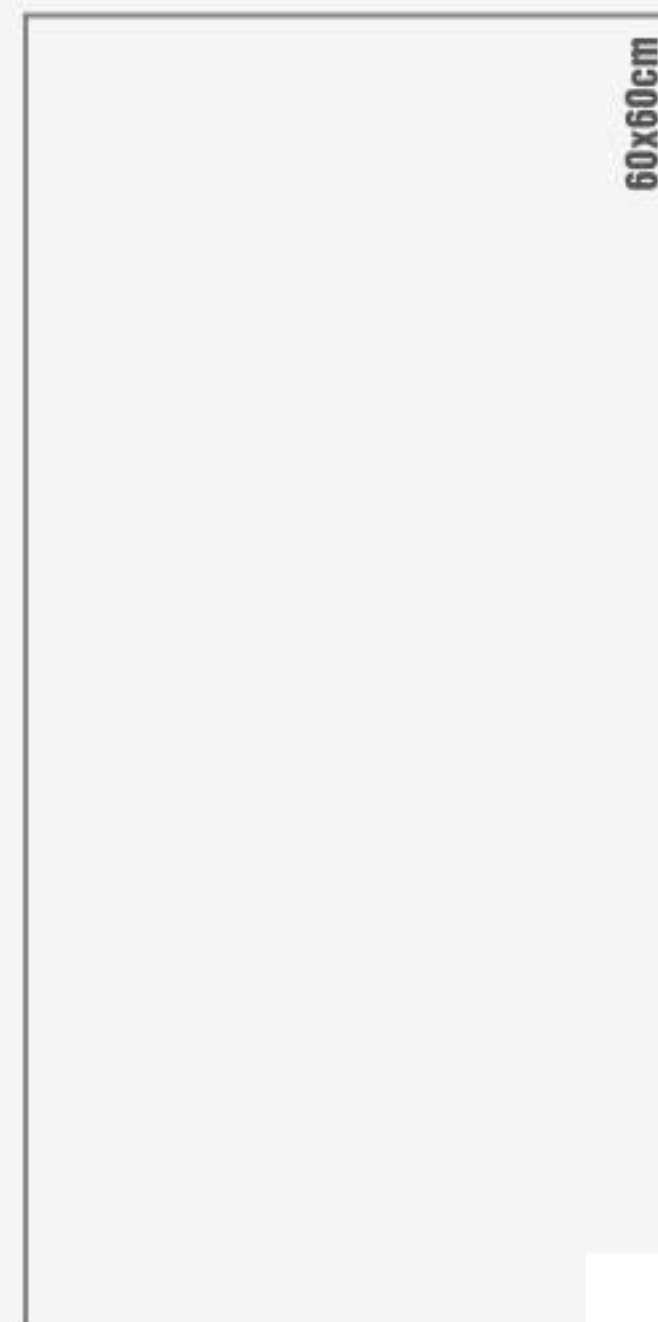

Indice

60x120cm

- 03 ELEGANCE NEGRO
- 04 CEMENTO GRIS
- 05 JUNGLA
- 06 ALIA
- 07 ARES
- 08 CARRARA TENUE
- 09 DONALLI
- 10 ITZURY
- 11 MARFIL BEIGE
- 12 ONIX AMBAR
- 13 ONIX BLANCO
- 14 RIBAZZO NATURAL
- 15 CAILIN
- 16 KATANI
- 17 NEGRO MARQUINA
- 18 SHECCID
- 19 TENOCH



60x60cm

- 20 ARES
- 21 CARRARA TENUE
- 22 ITZURY
- 23 ONIX AZUL
- 24 SUPER BLANCO
- 25 SUPER NEGRO

ELEGANCE NEGRO


Mate

PISO Y MURO

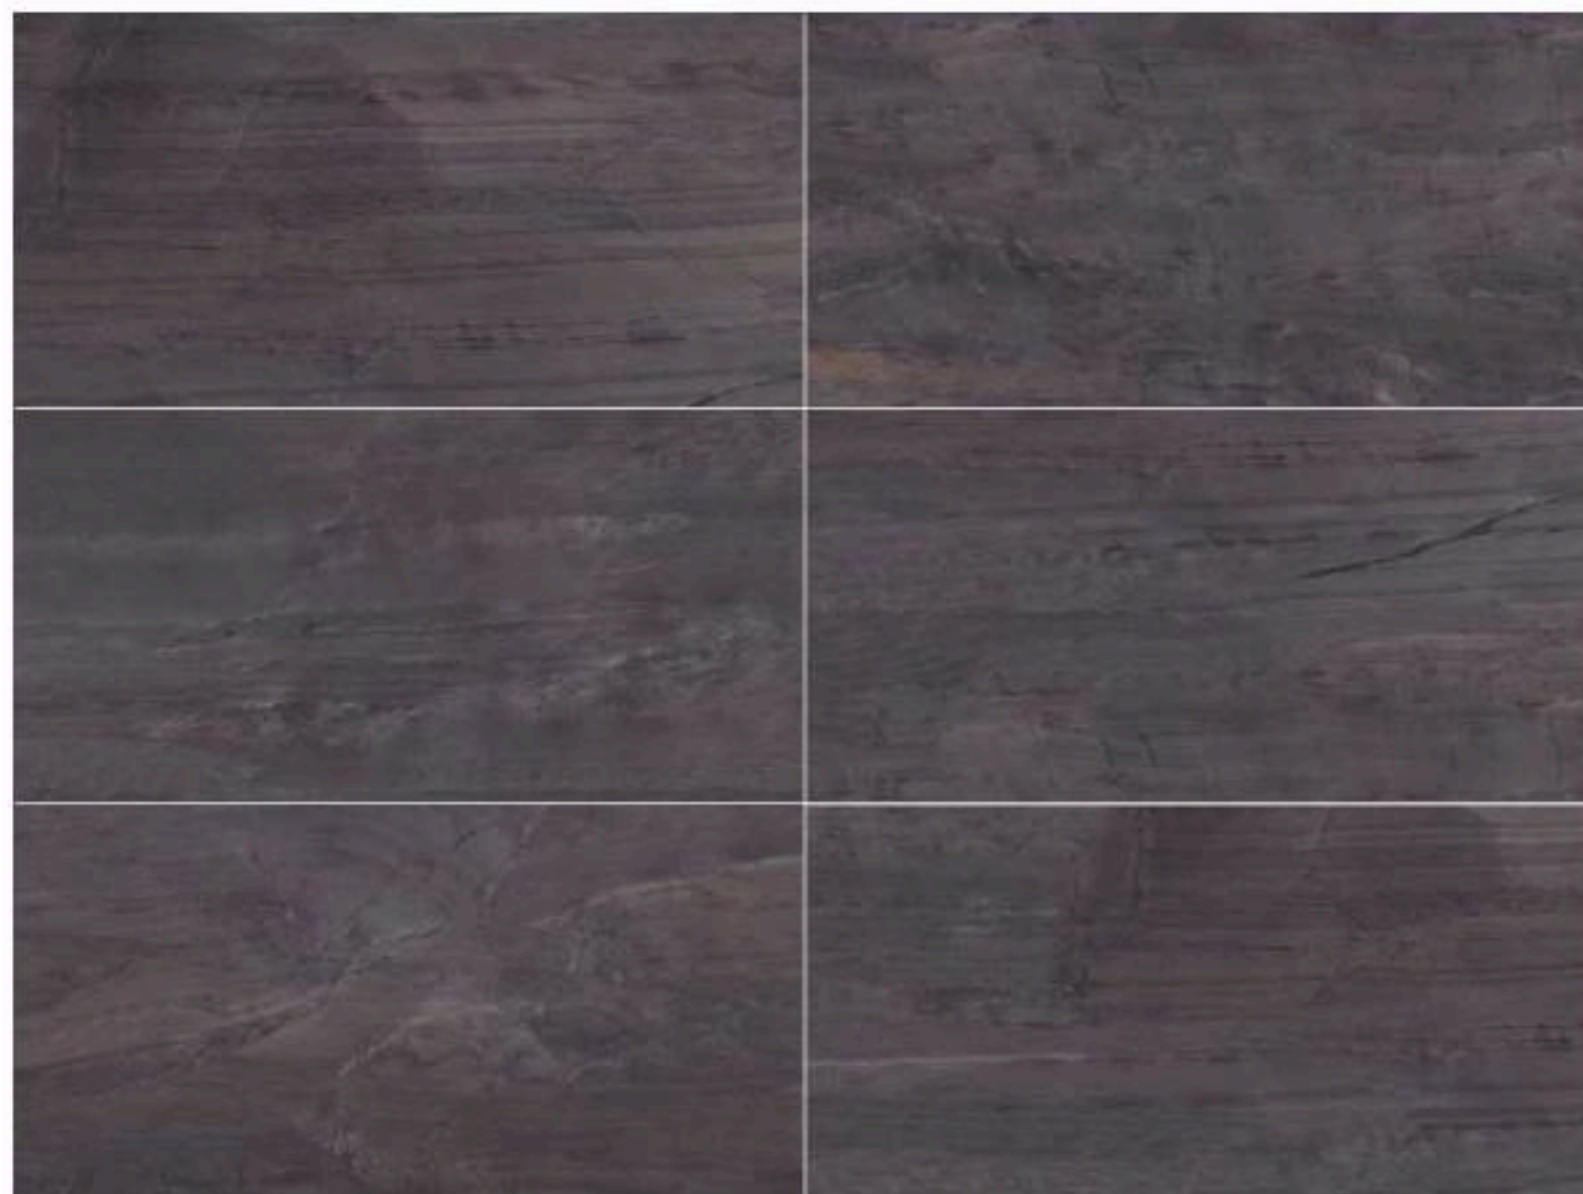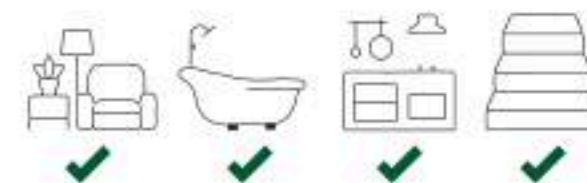


PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

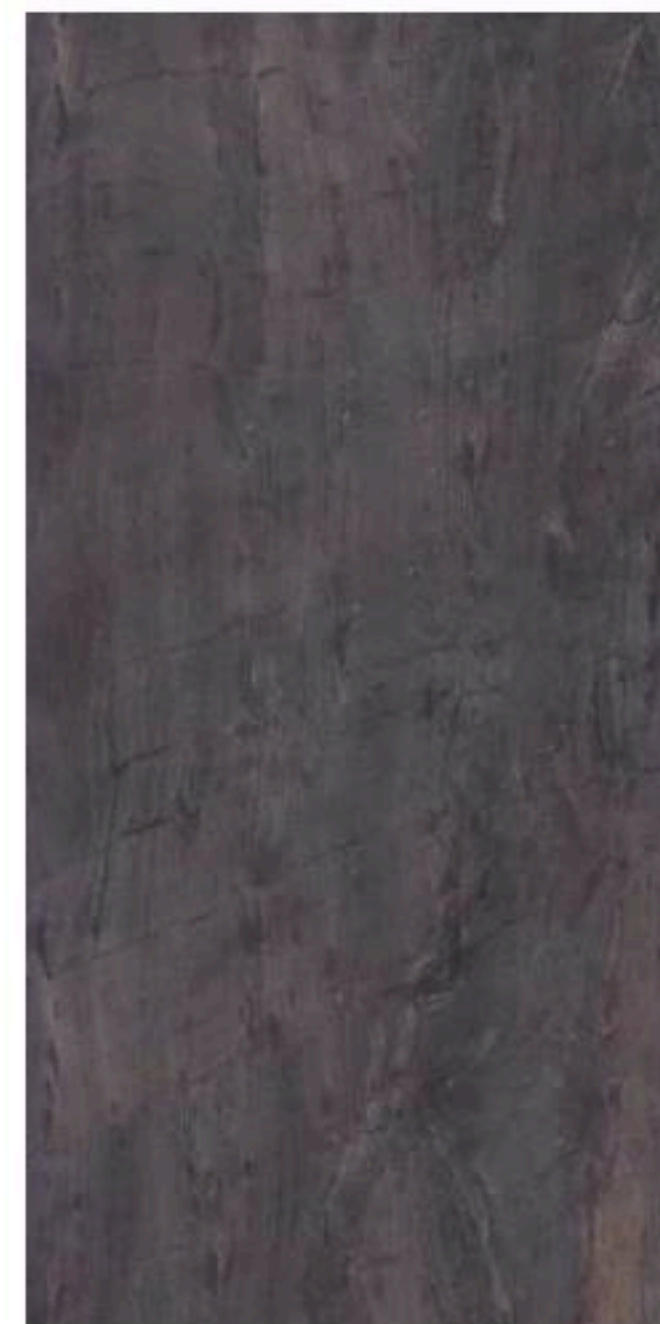

RECTIFICADO




6 CARAS

60X120cm

CEMENTO GRIS

PISO Y MURO

Mate

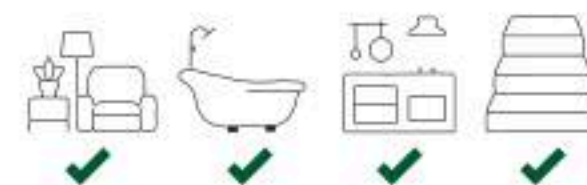

PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm


6 CARAS

60x120cm

JUNGLA

PISO Y MURO

Mate

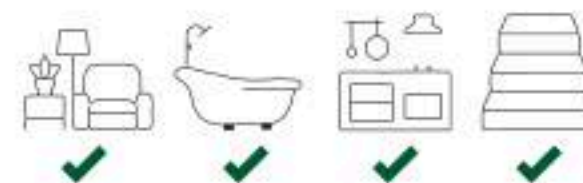

PORCELÁNICO
 ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm



6 CARAS

60X120cm

ALIA


PISO Y MURO

Pulido

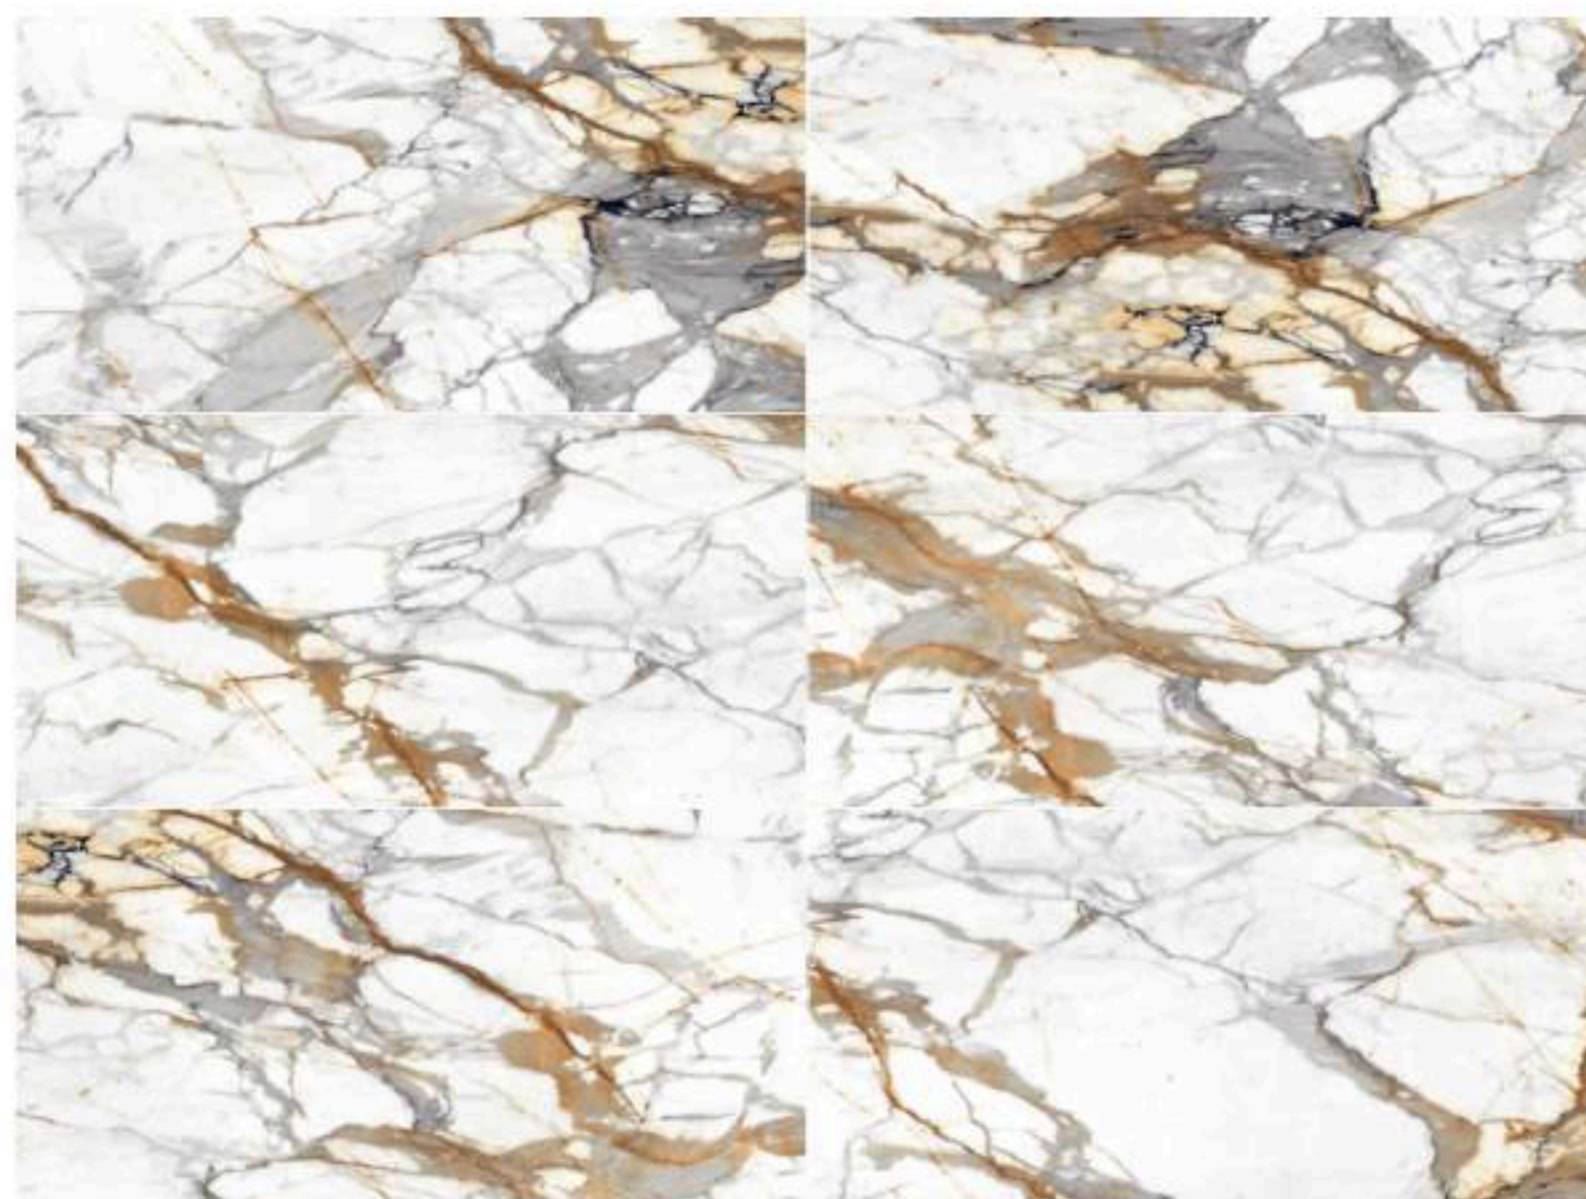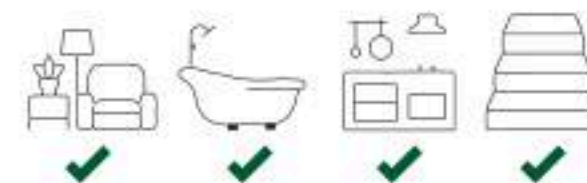

PORCELÁNICO
 ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

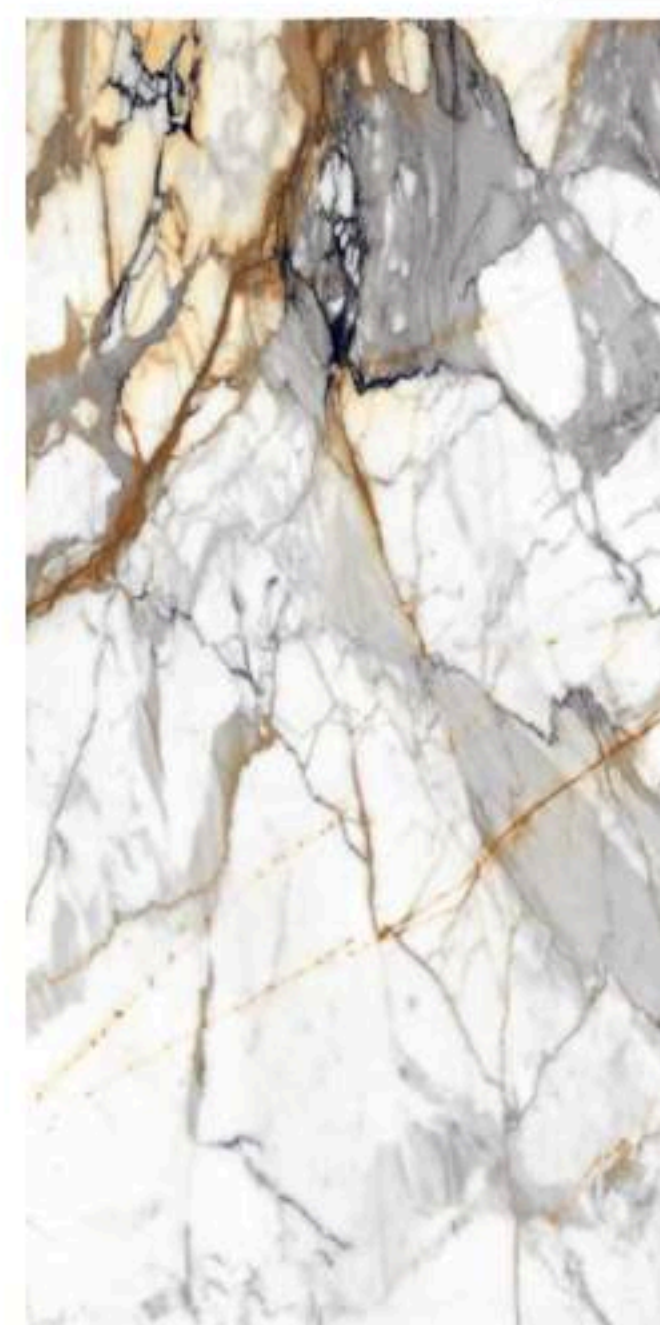

RECTIFICADO

9mm


6 CARAS

60x120cm

ARES

PISO Y MURO

Pulido

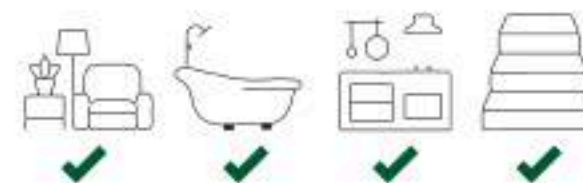


PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO





6 CARAS

60X120cm

CARRARA TENUE


PISO Y MURO

Pulido

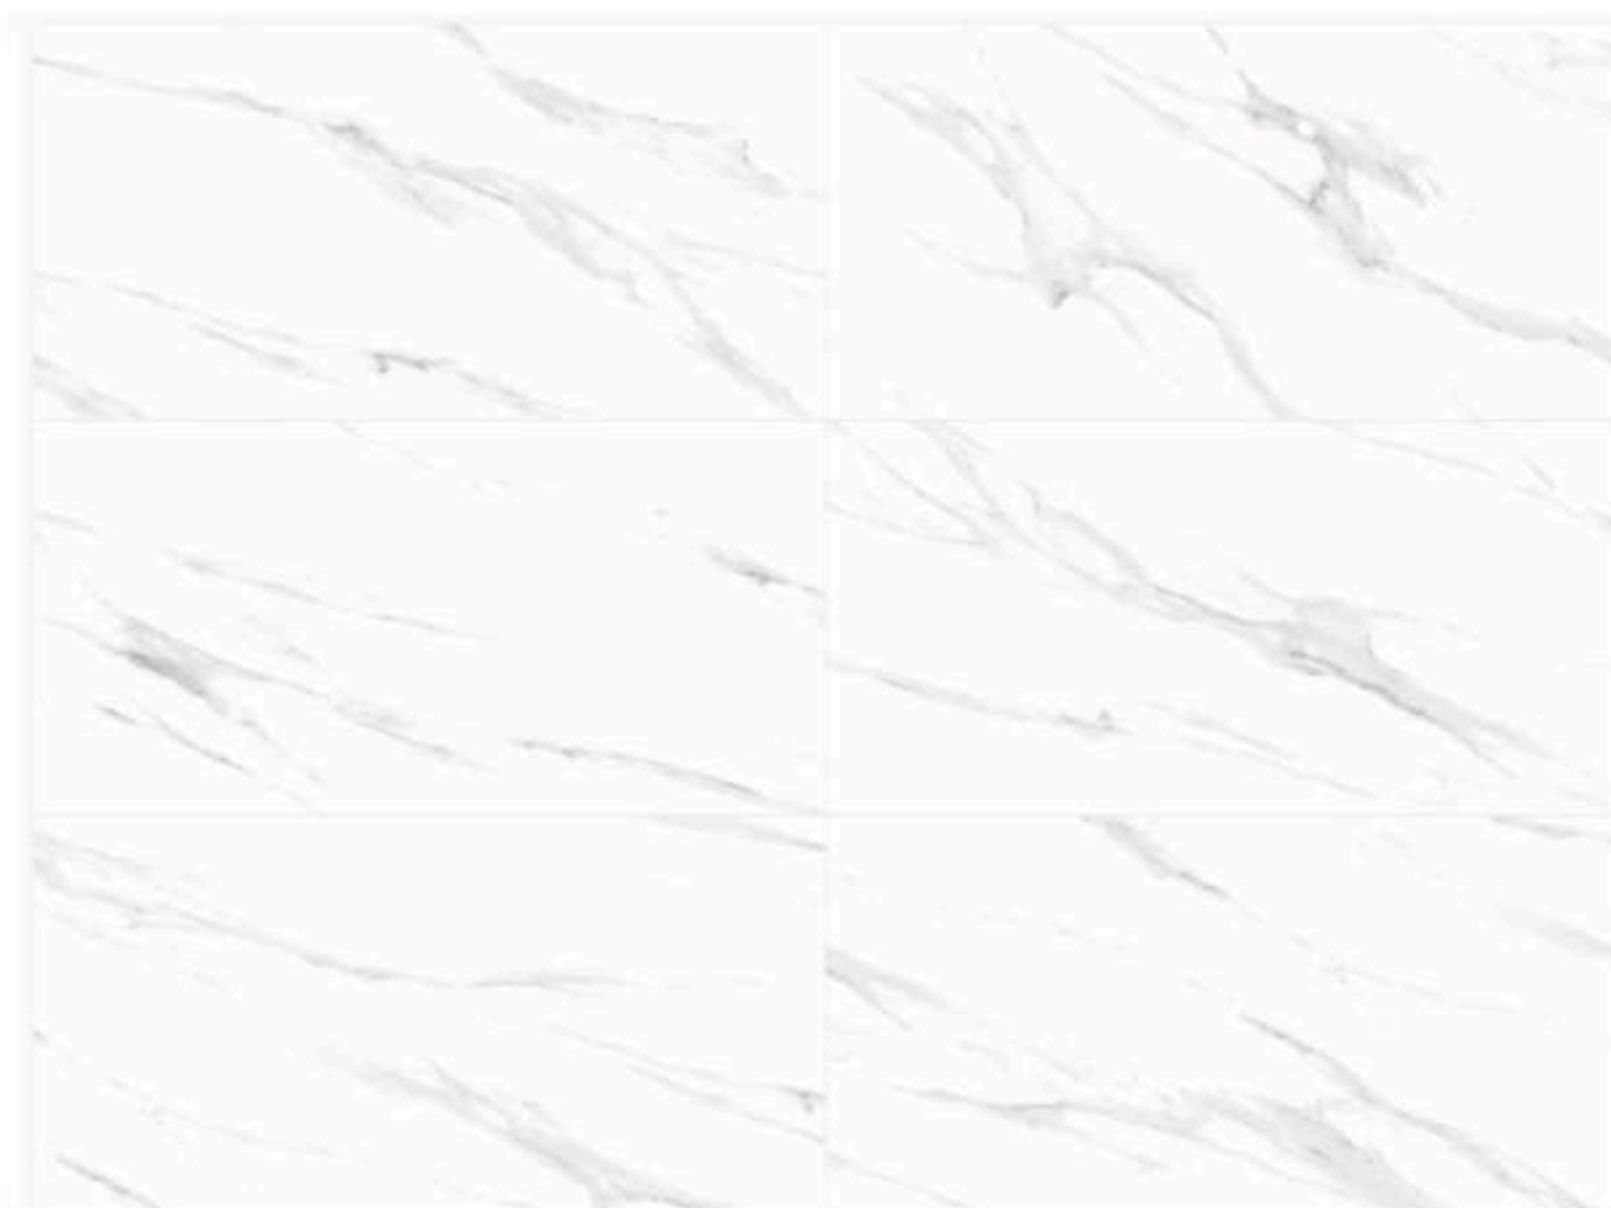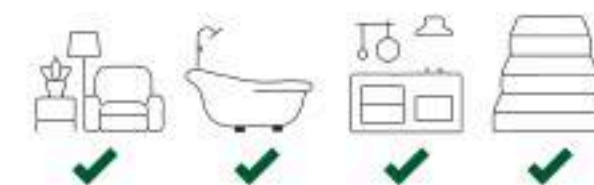


PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

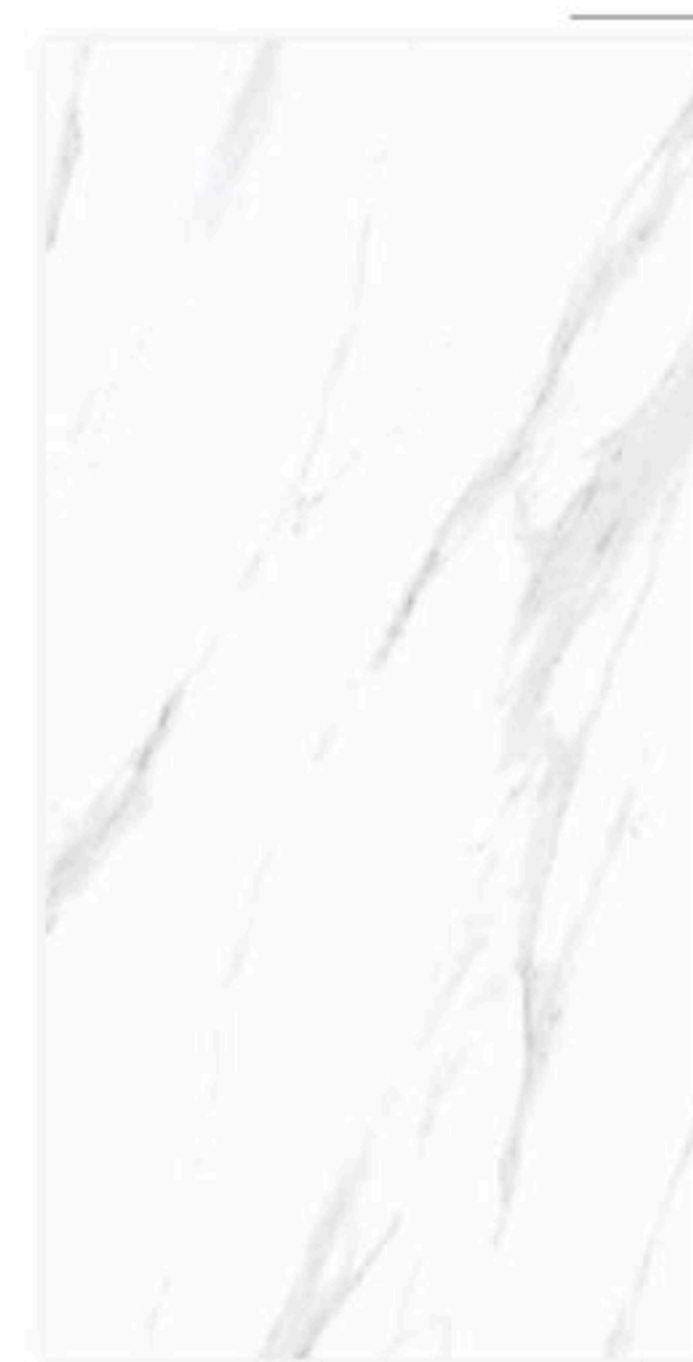

RECTIFICADO




6 CARAS

60x120cm

DONALLI


PISO Y MURO

Pulido

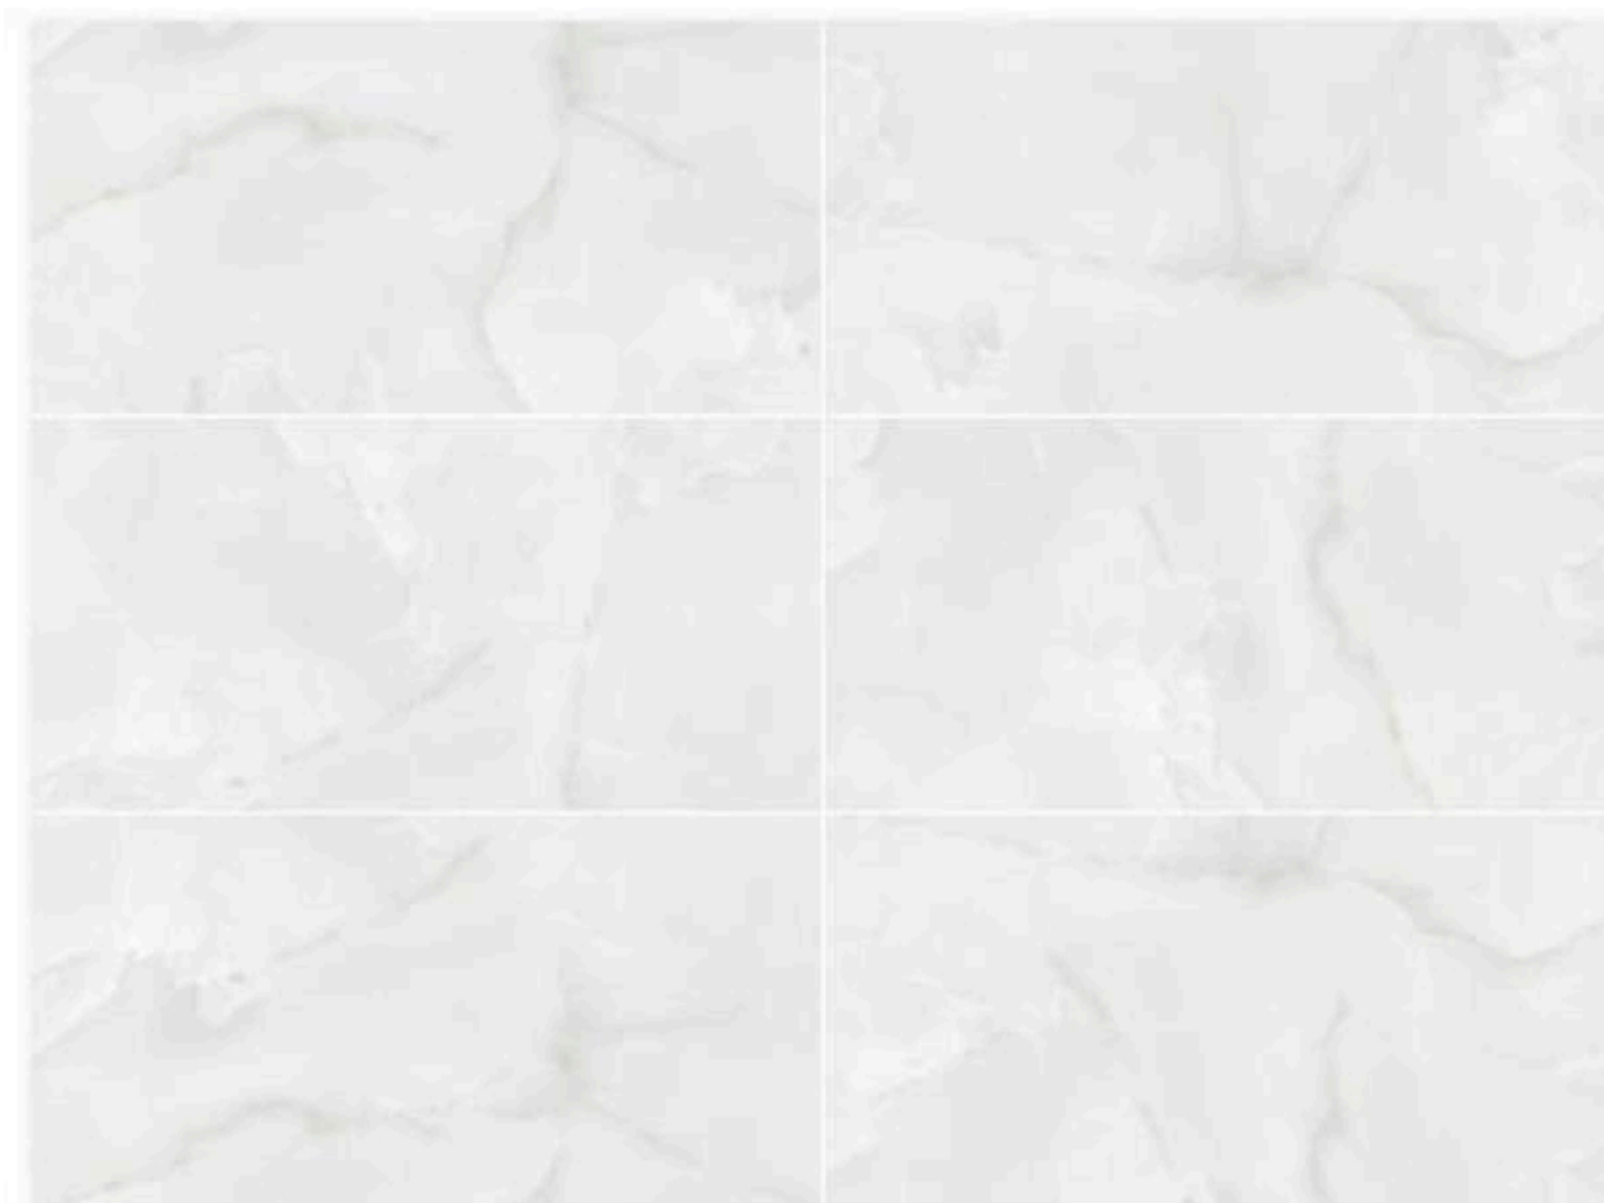

PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%


VARIACIÓN ALTA MODERADO

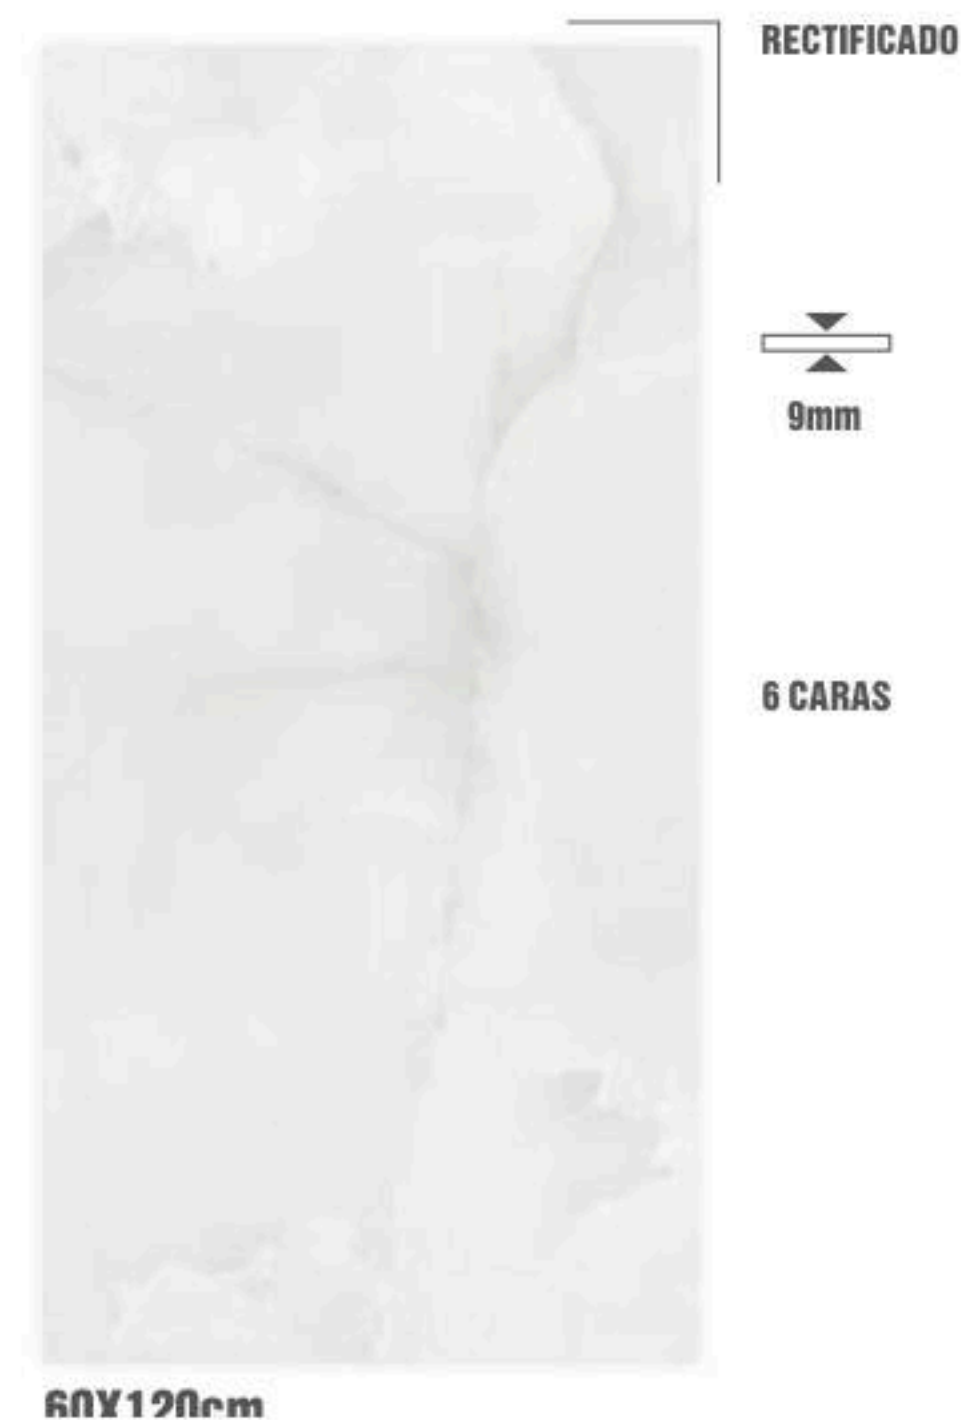

ITZURY


PISO Y MURO

Pulido

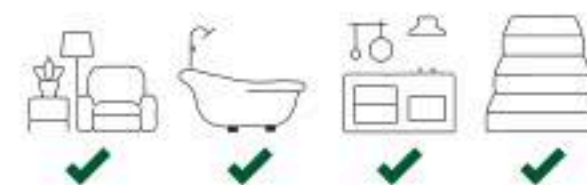

PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

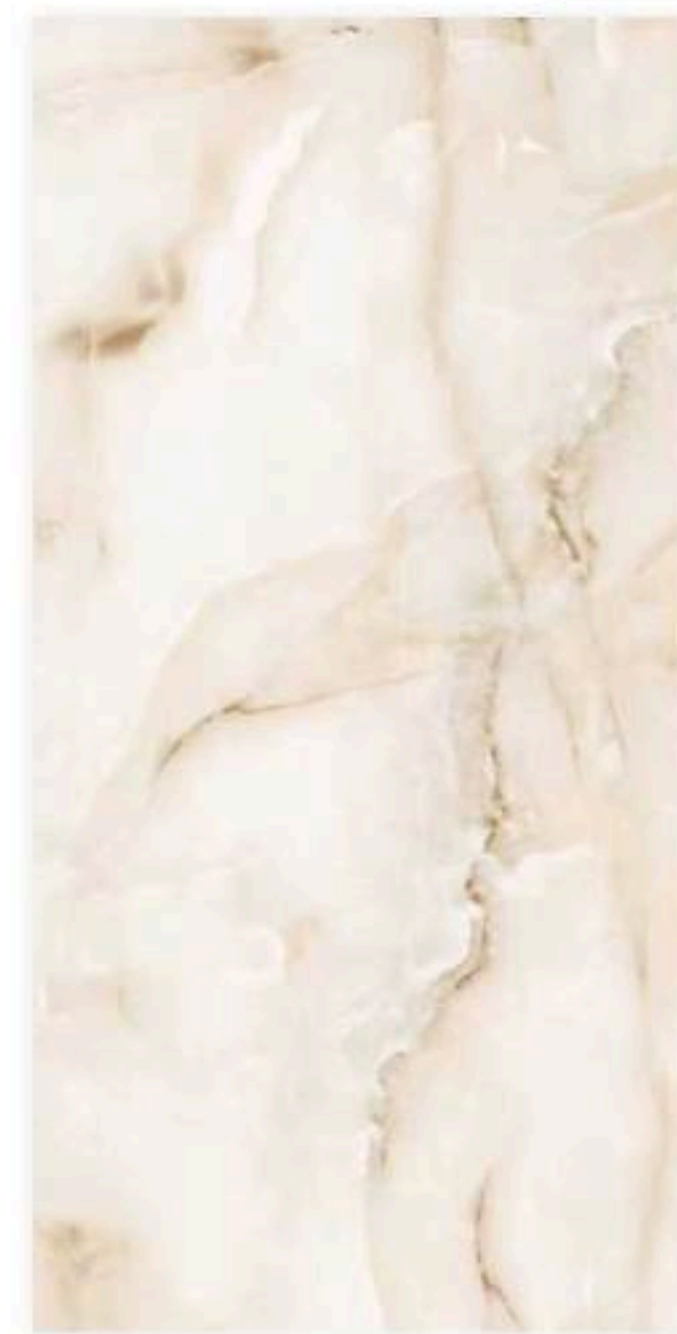

RECTIFICADO

9mm


6 CARAS

60X120cm

MARFIL BEIGE

PISO Y MURO

Pulido

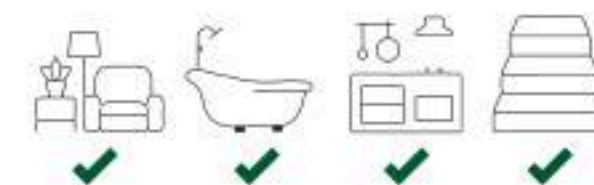

PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm

6 CARAS

60X120cm

ONIX AMBAR


PISO Y MURO

Pulido



PORCELÁNICO
 ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

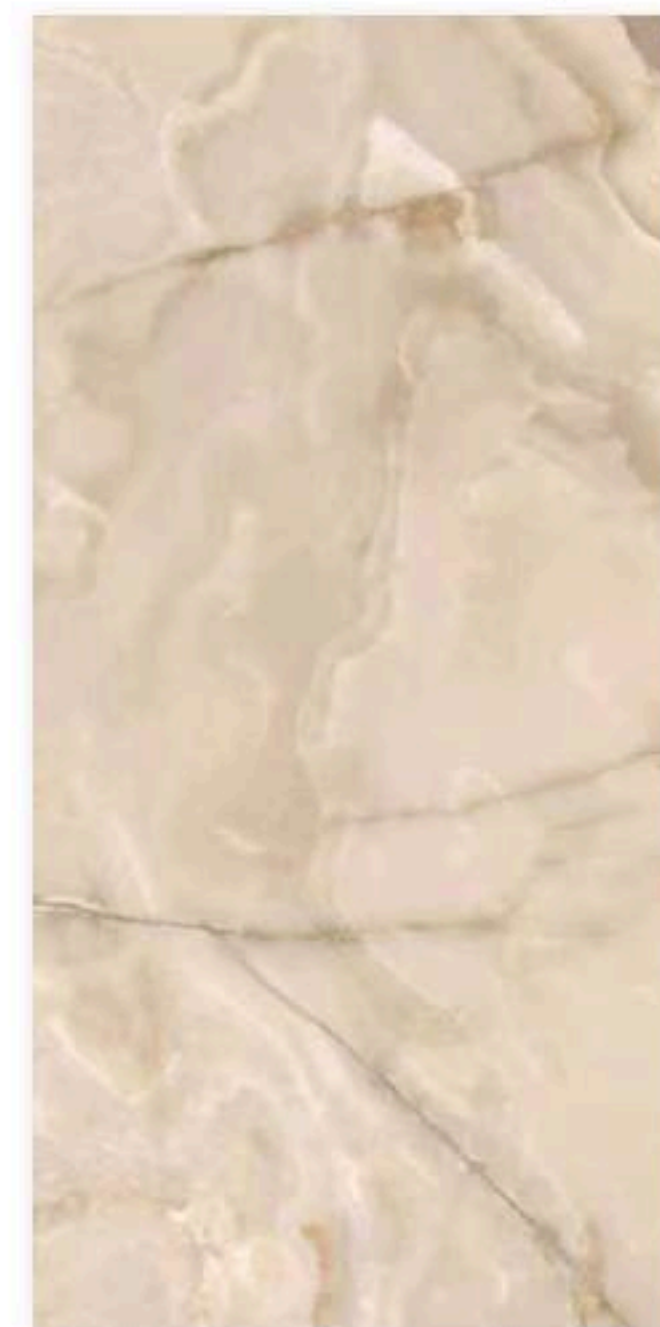

RECTIFICADO

9mm


6 CARAS

60x120cm

ONIX BLANCO

PISO Y MURO

Pulido

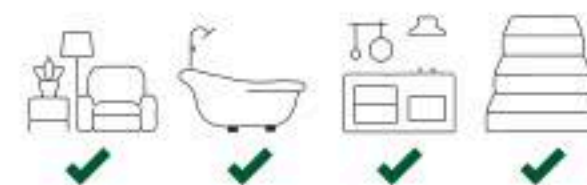


PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO




6 CARAS

60X120cm

RIBAZZO NATURAL

Pulido

PISO Y MURO

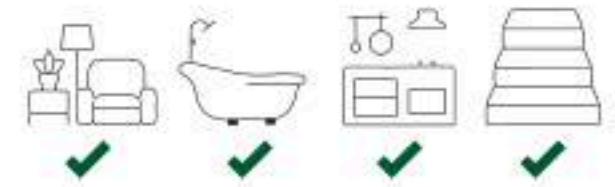

PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm


6 CARAS

60x120cm

CAILIN

PISO Y MURO

Pulido

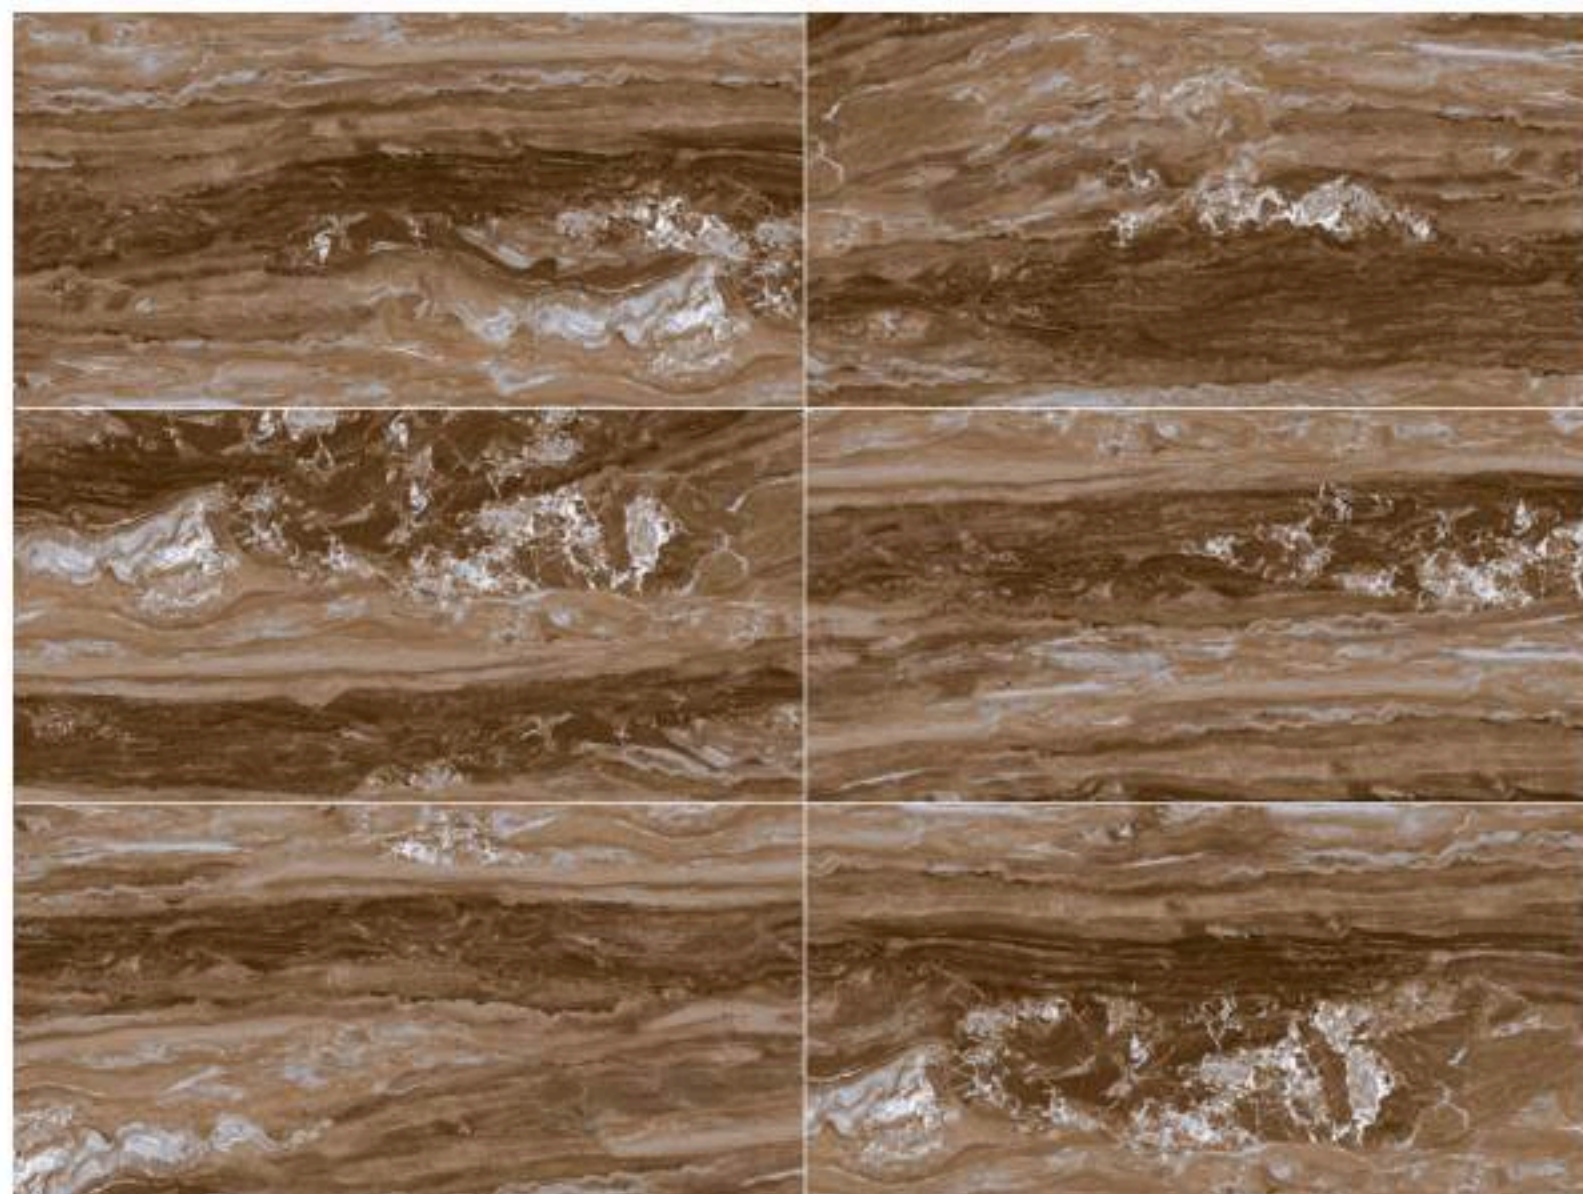

PORCELÁNICO
 ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm



6 CARAS

60X120cm

KATANI


PISO Y MURO

Pulido

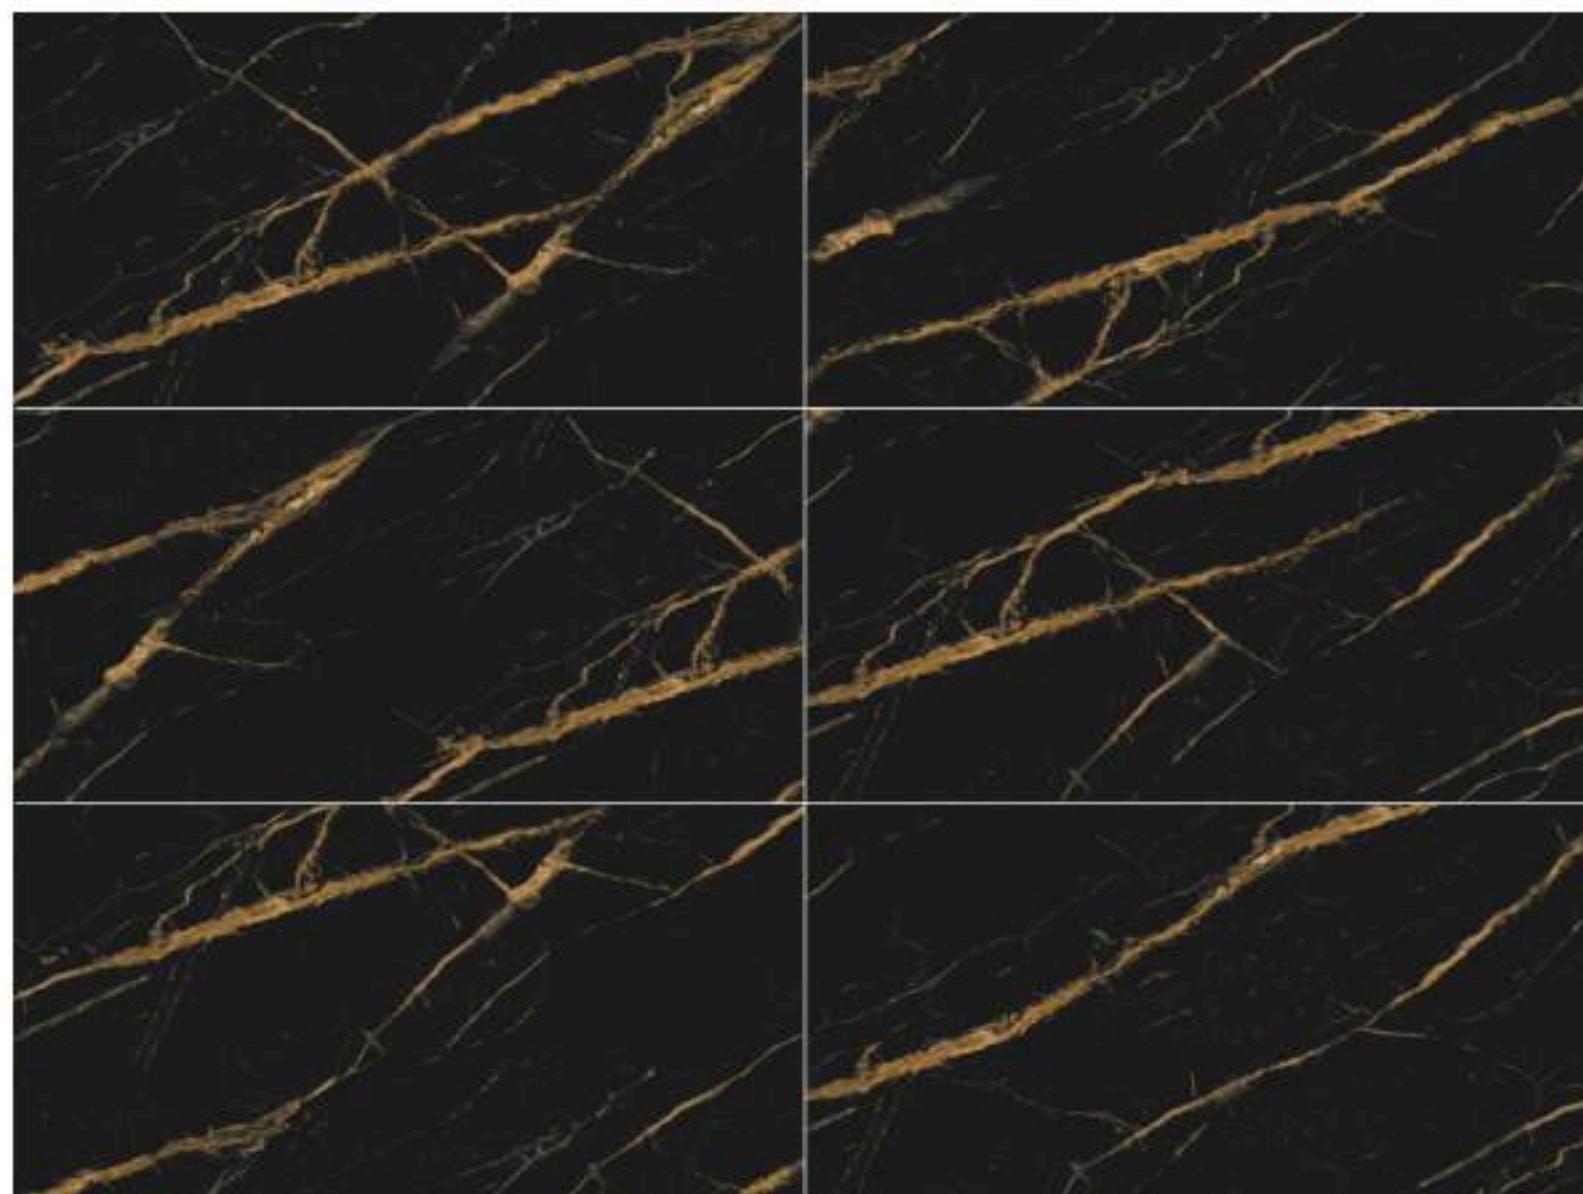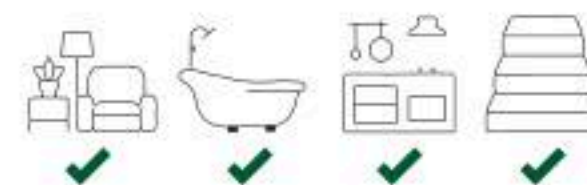

PORCELÁNICO
 ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

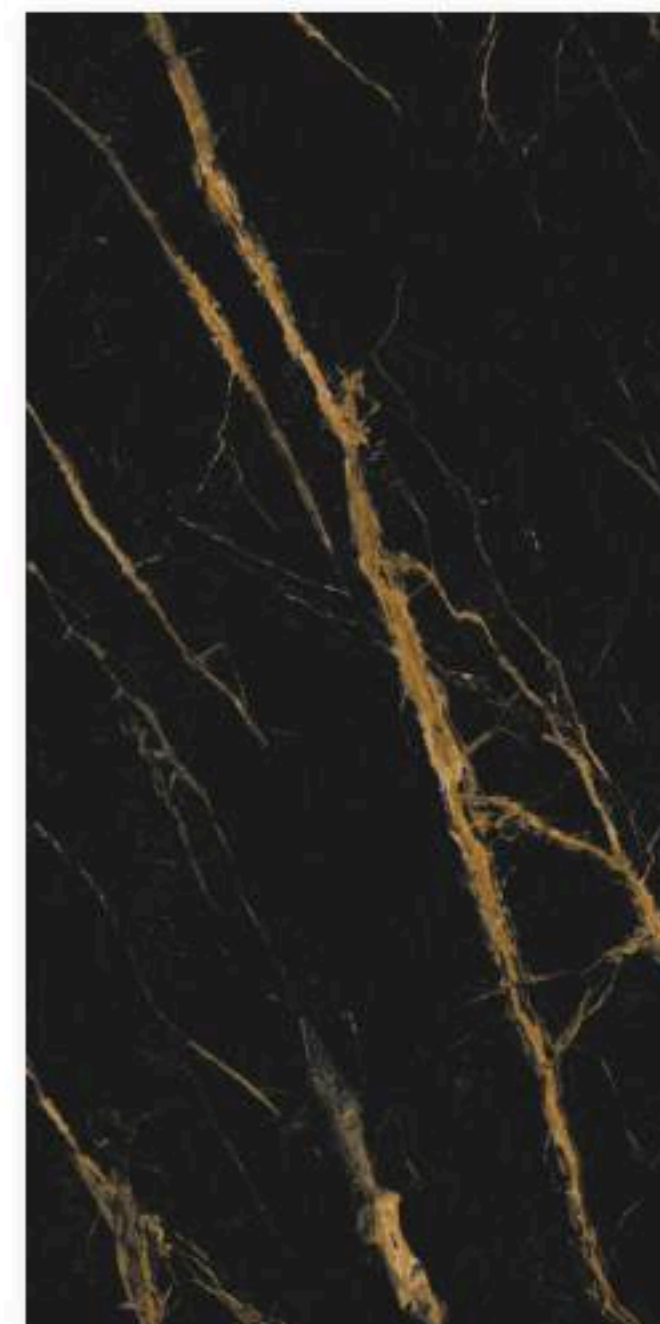

RECTIFICADO

9mm


6 CARAS

60x120cm

NEGRO MARQUINA

PISO Y MURO

Pulido

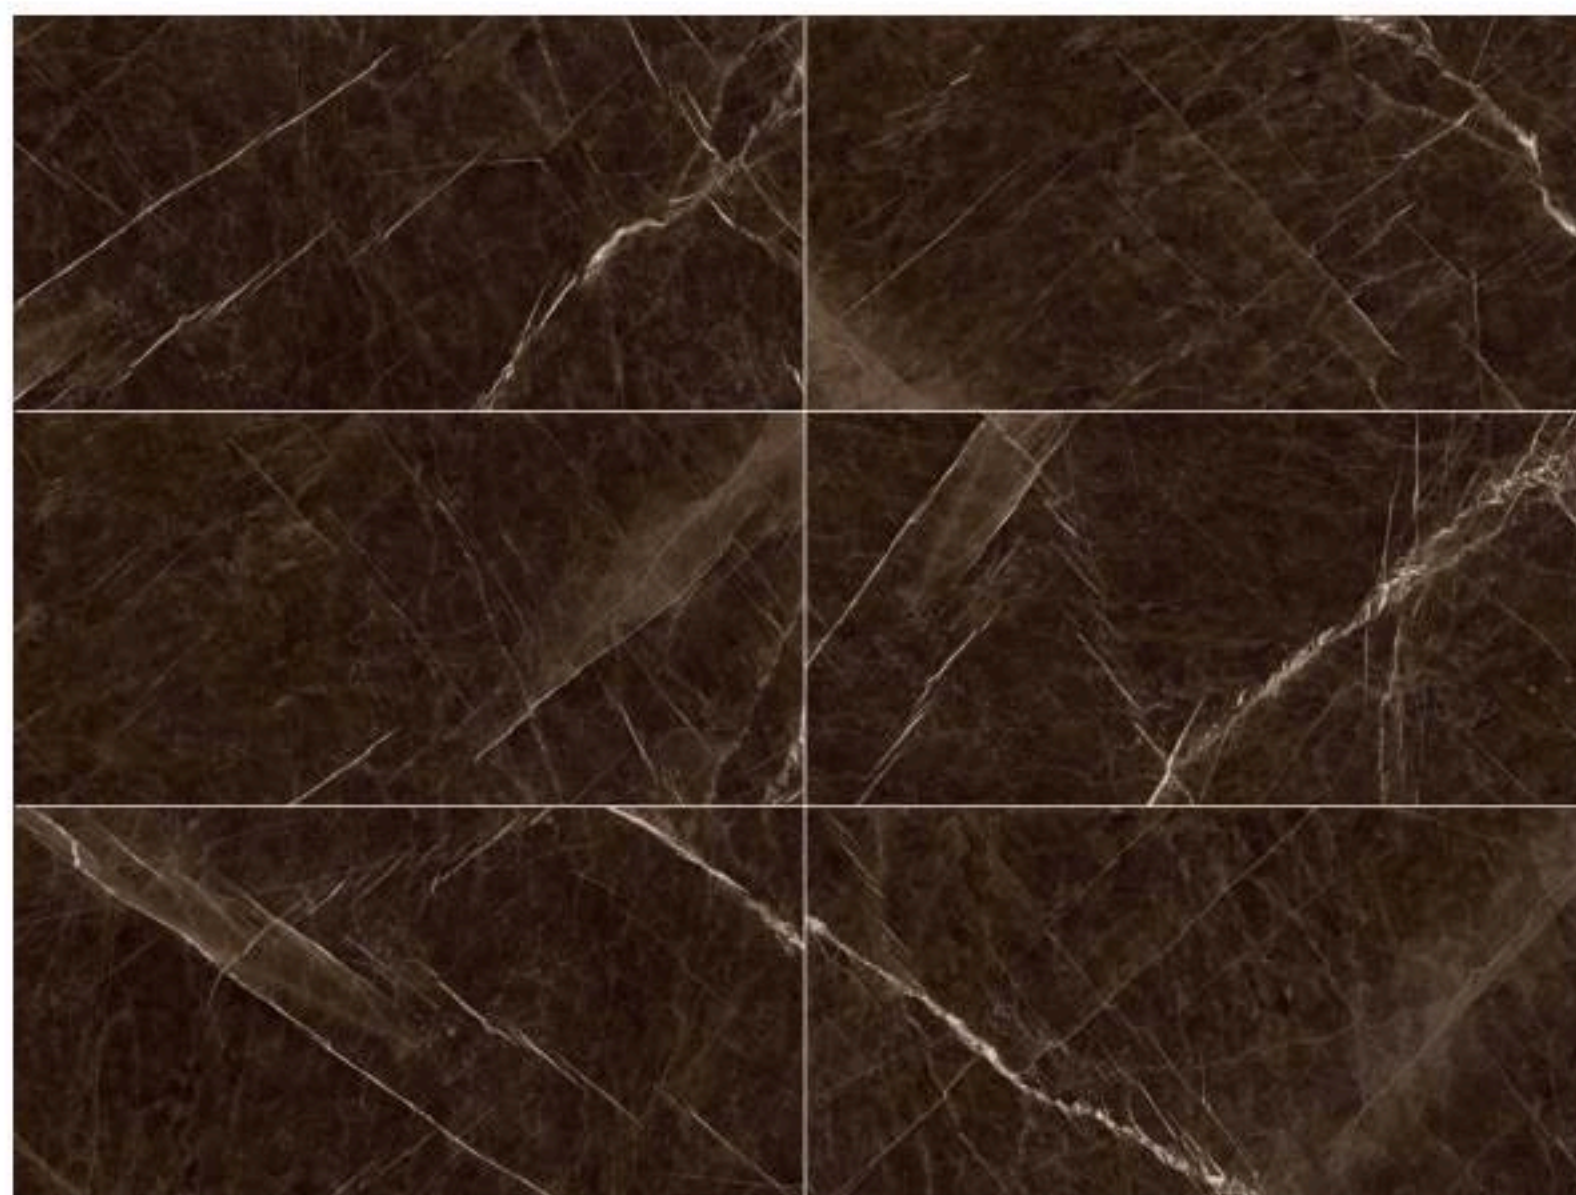


PORCELÁNICO
 ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO





6 CARAS

60x120cm

SHECCID

PISO Y MURO

Pulido

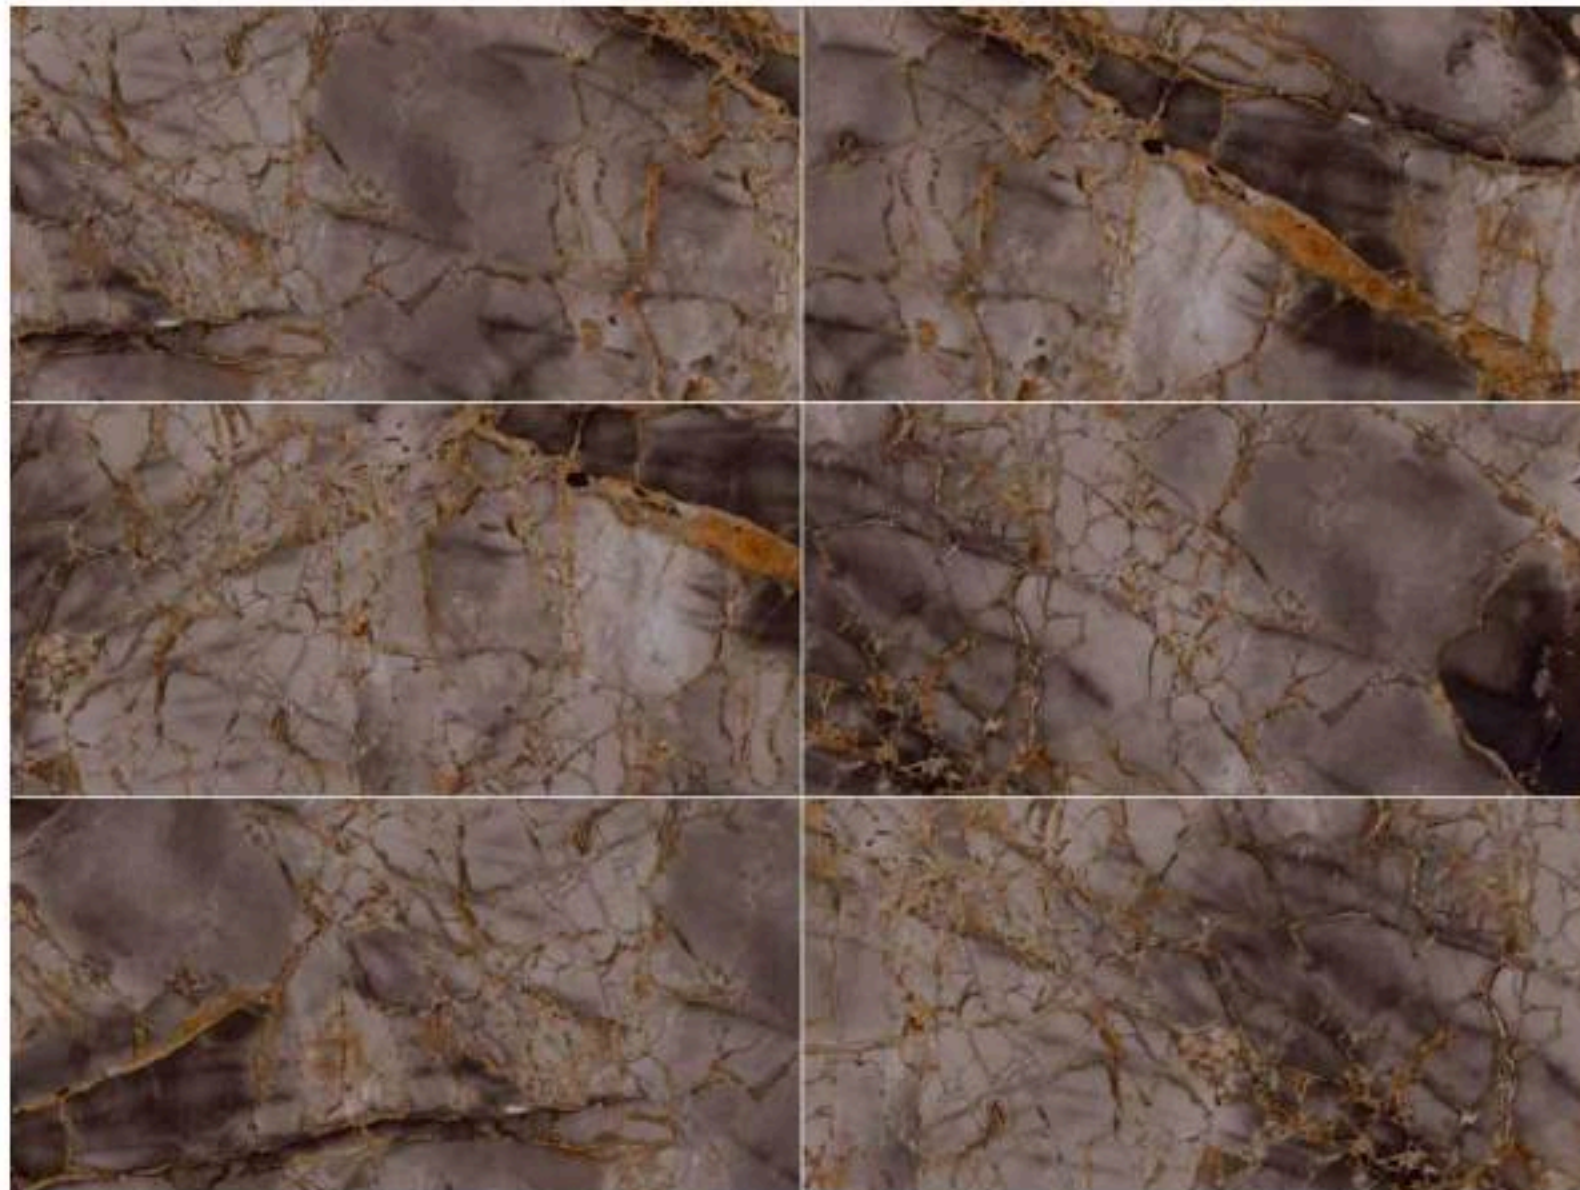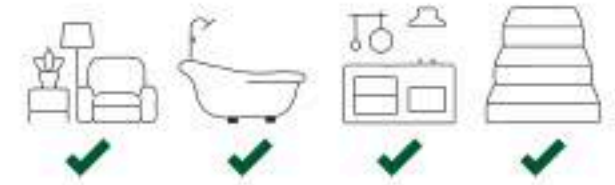

PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA $\leq 0.5\%$

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO


9mm

6 CARAS

60X120cm

TENOCH

PISO Y MURO

Pulido



PORCELÁNICO
 ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



RECTIFICADO

9mm



6 CARAS

60x120cm

ARES

PISO Y MURO

Pulido

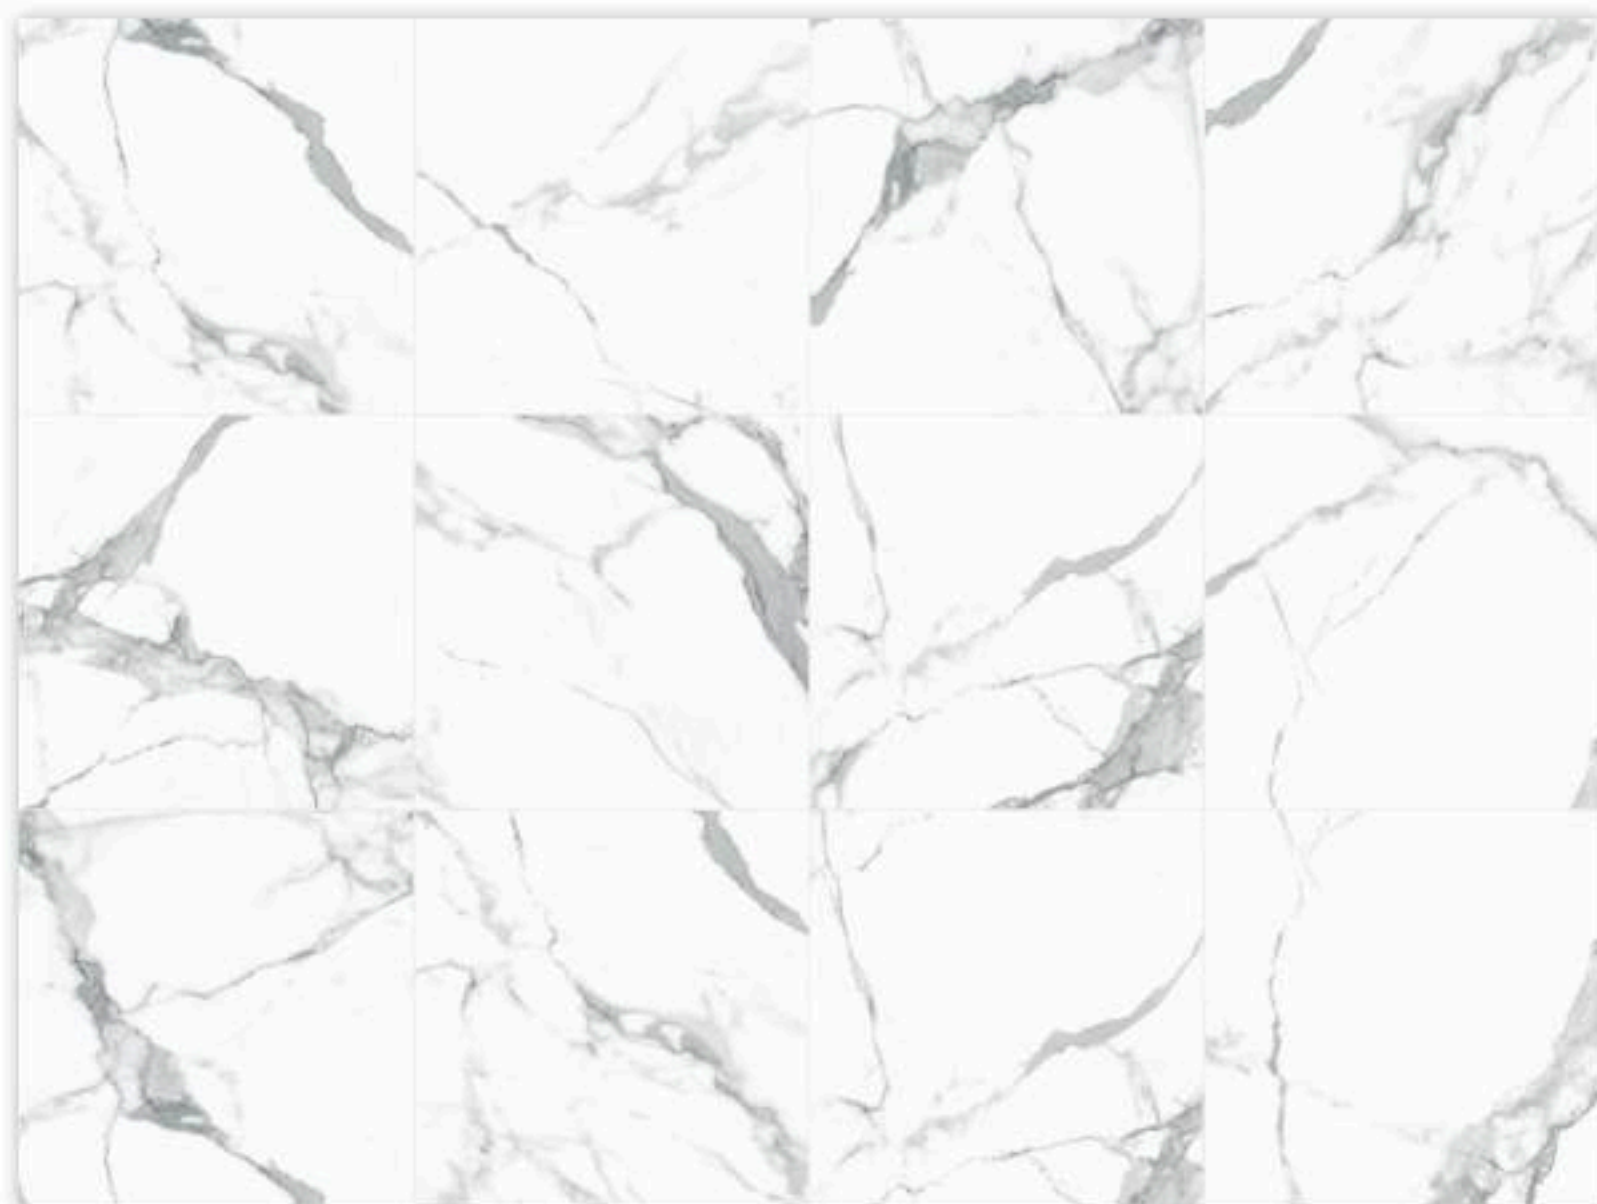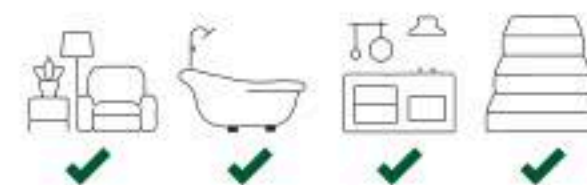

PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



60x60cm

RECTIFICADO





10 CARAS

CARRARA TENUE

PISO Y MURO

Pulido

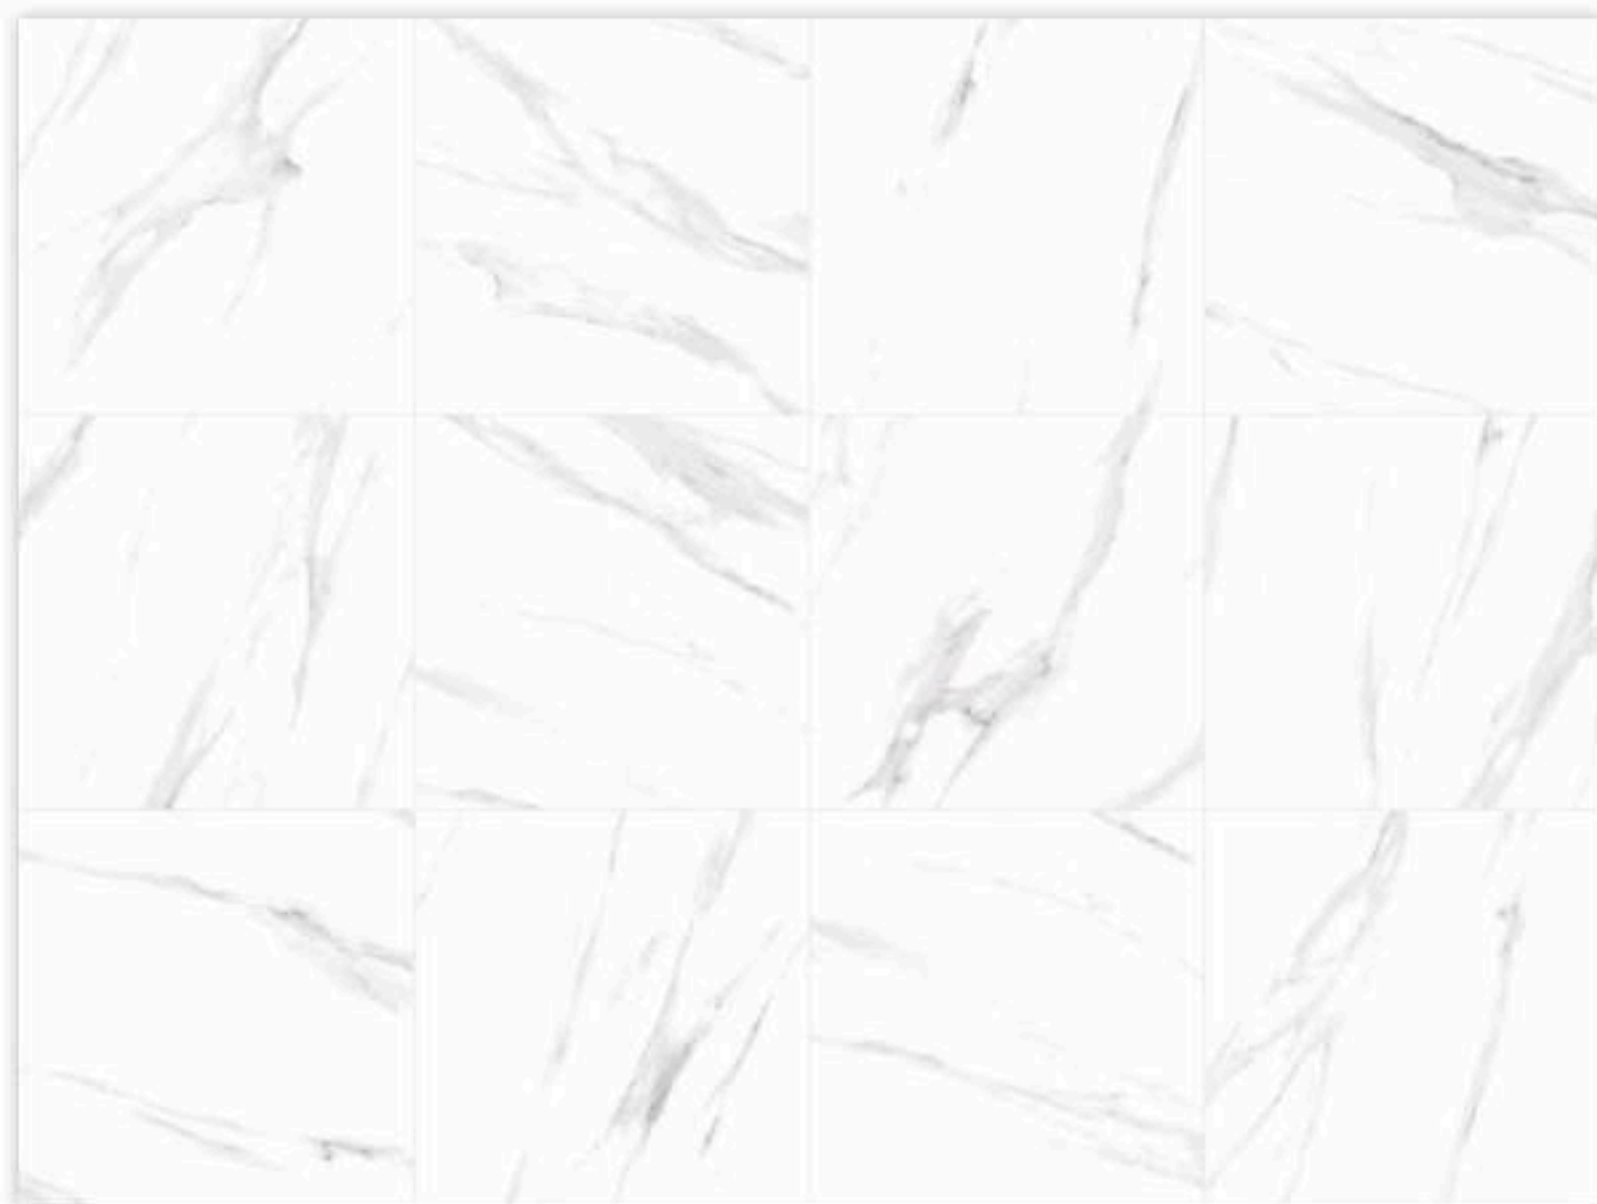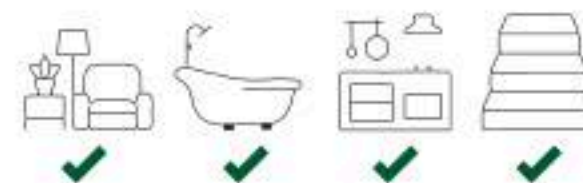

PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO



60x60cm

RECTIFICADO


9mm

12 CARAS

ITZURY


PISO Y MURO

Pulido

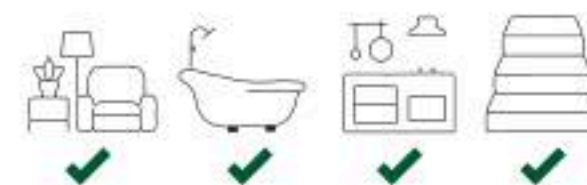

PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

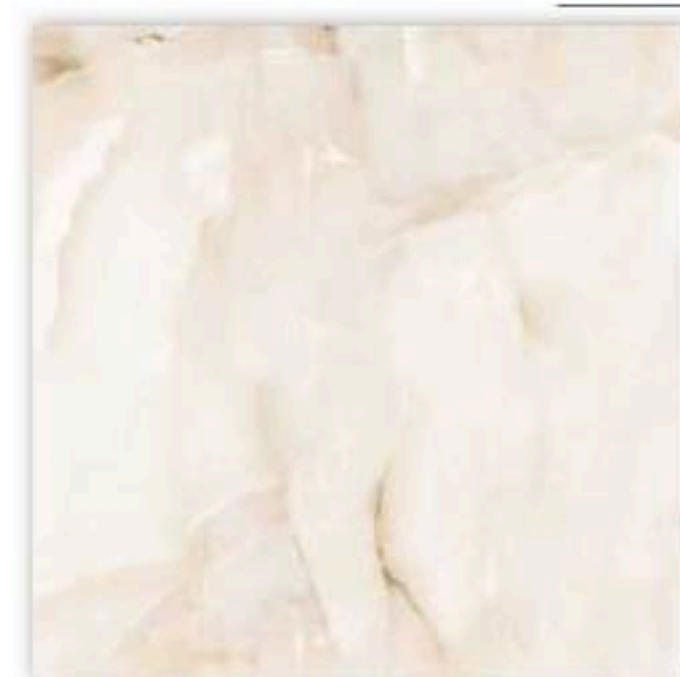

60x60cm

RECTIFICADO




12 CARAS

ONIX AZUL


PISO Y MURO

Pulido

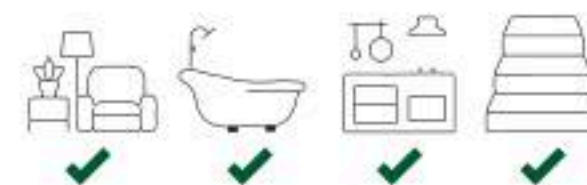

PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

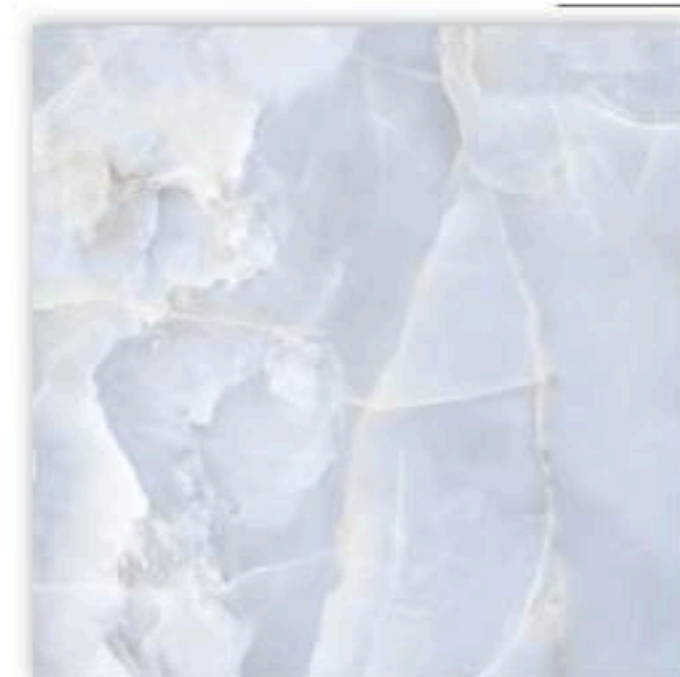


60x60cm

RECTIFICADO



6 CARAS



Onix Azul

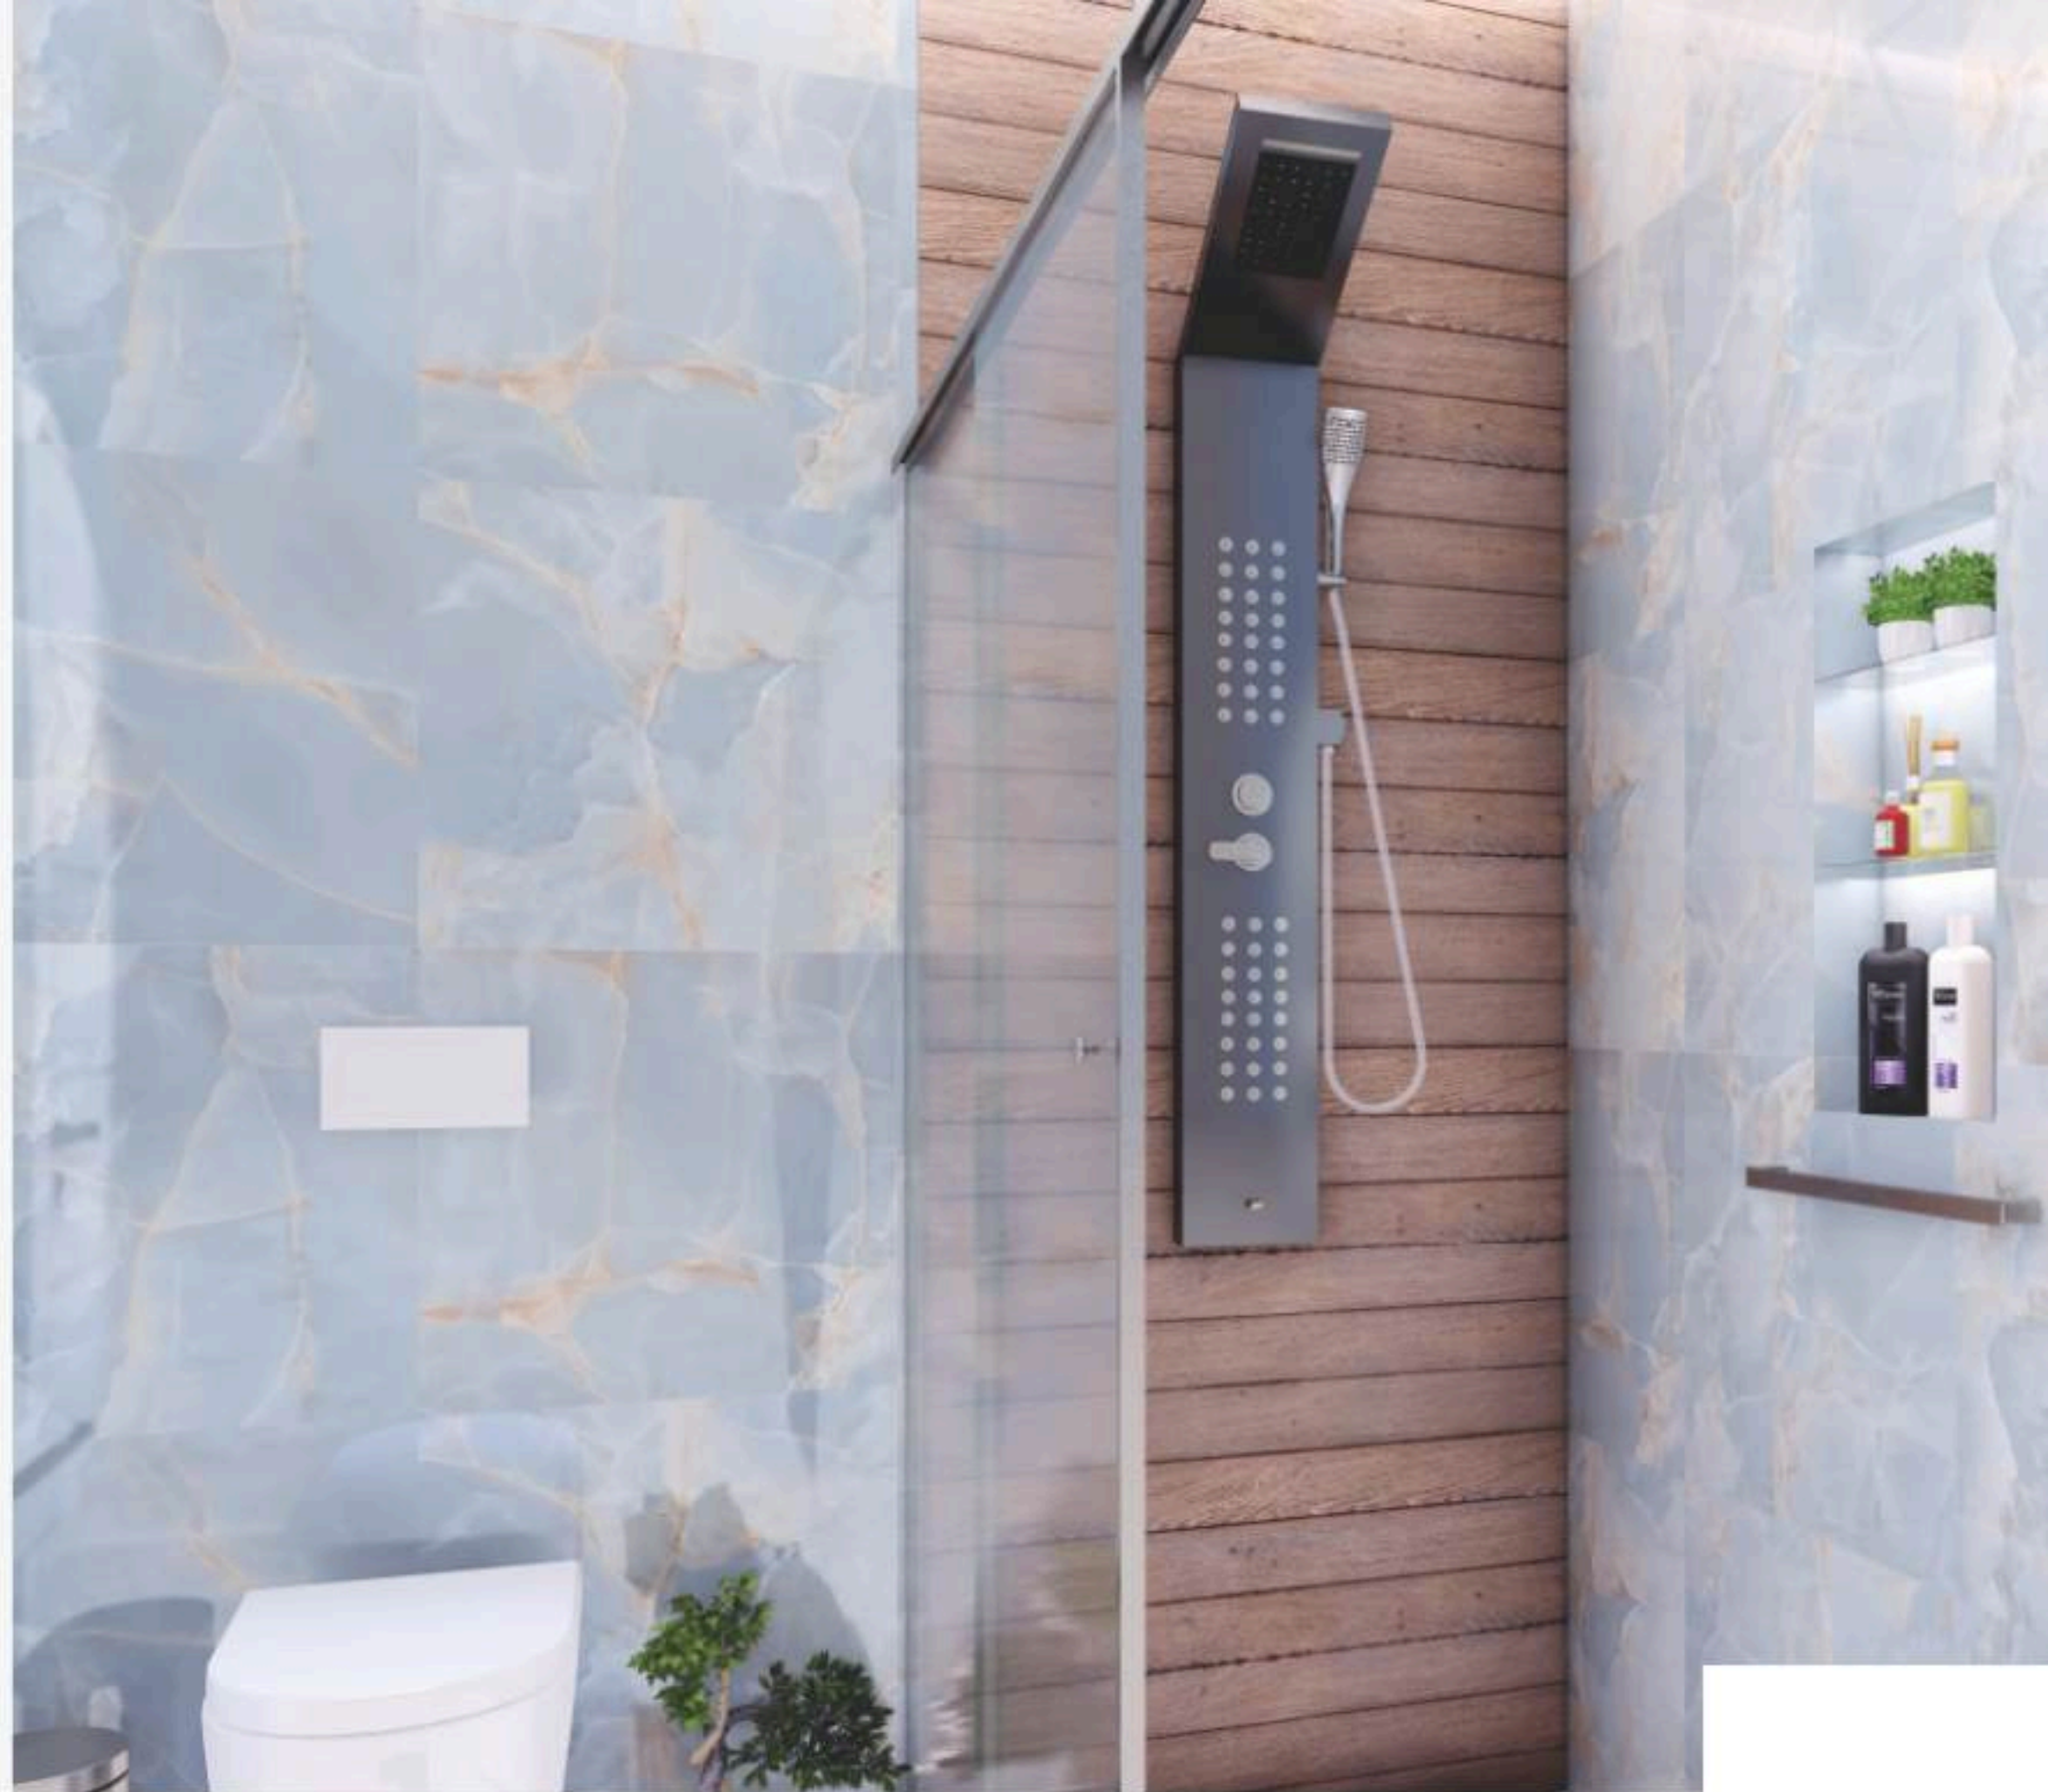

SUPER BLANCO


PISO Y MURO

Pulido

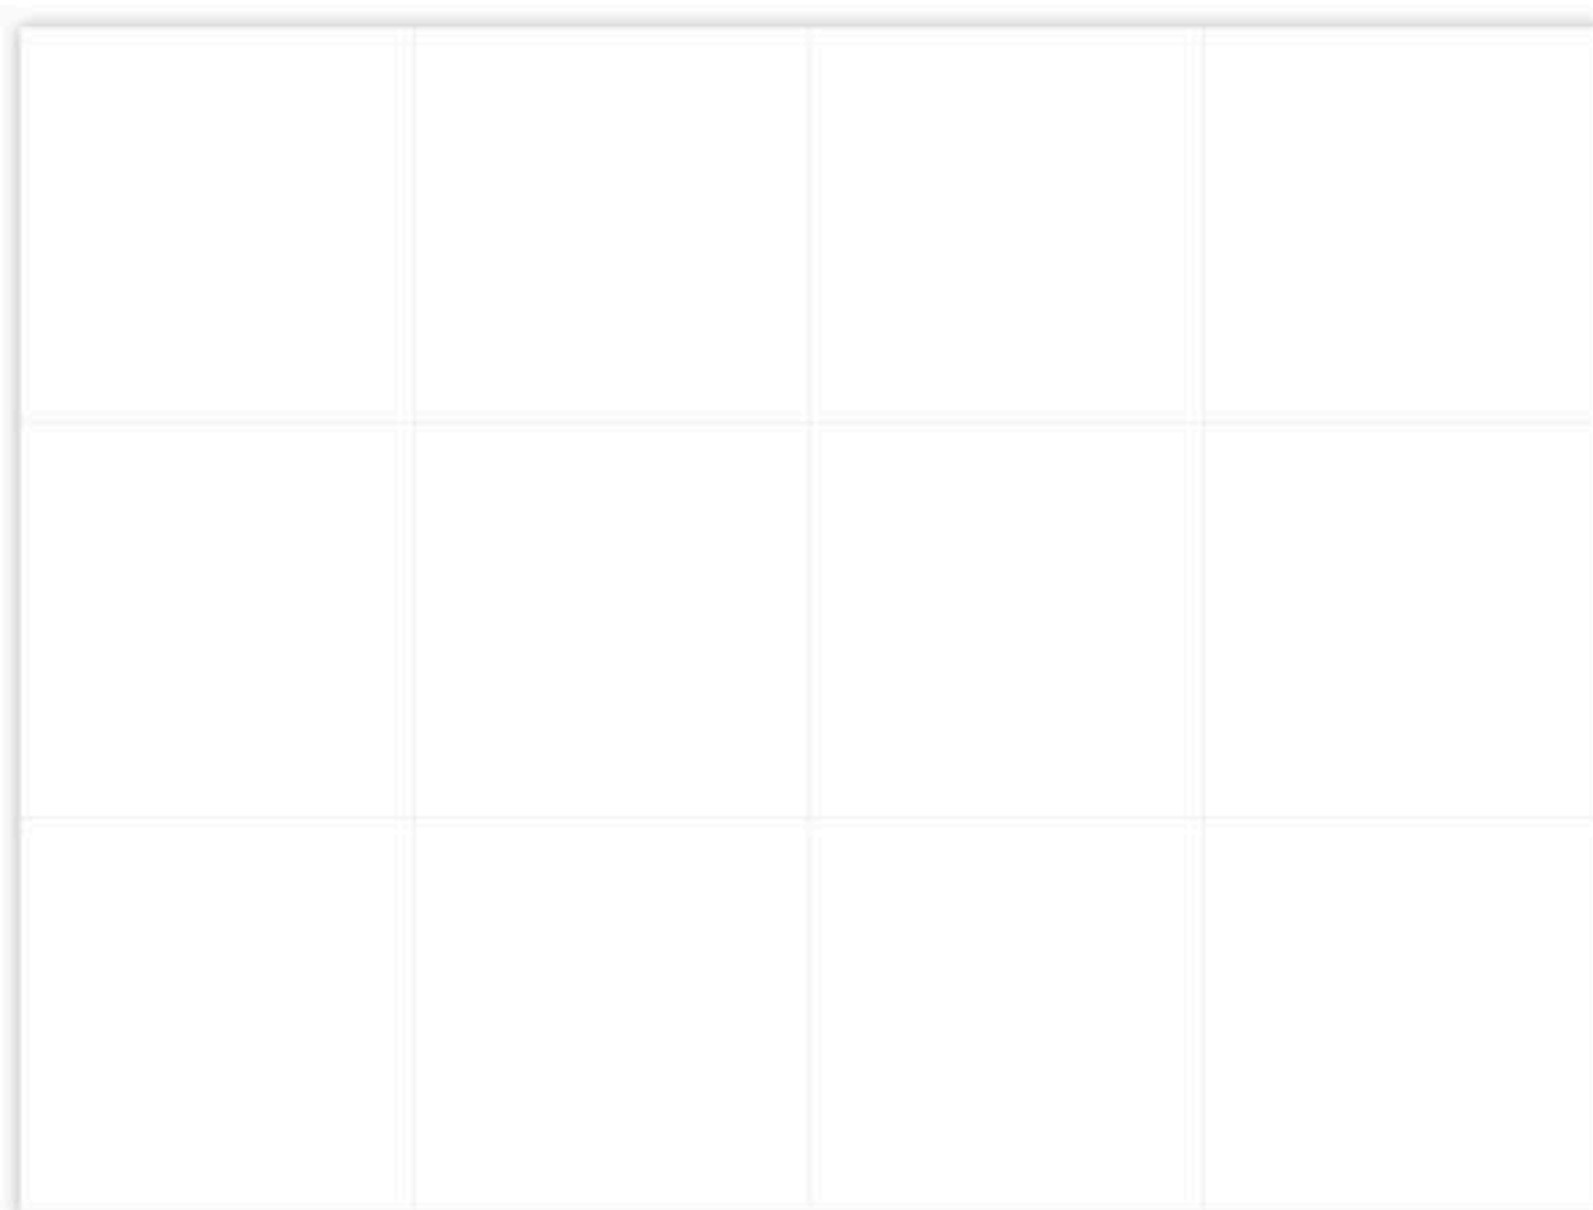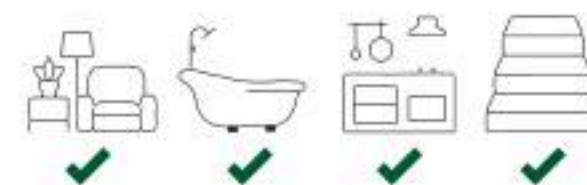

PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%



VARIACIÓN ALTA MODERADO

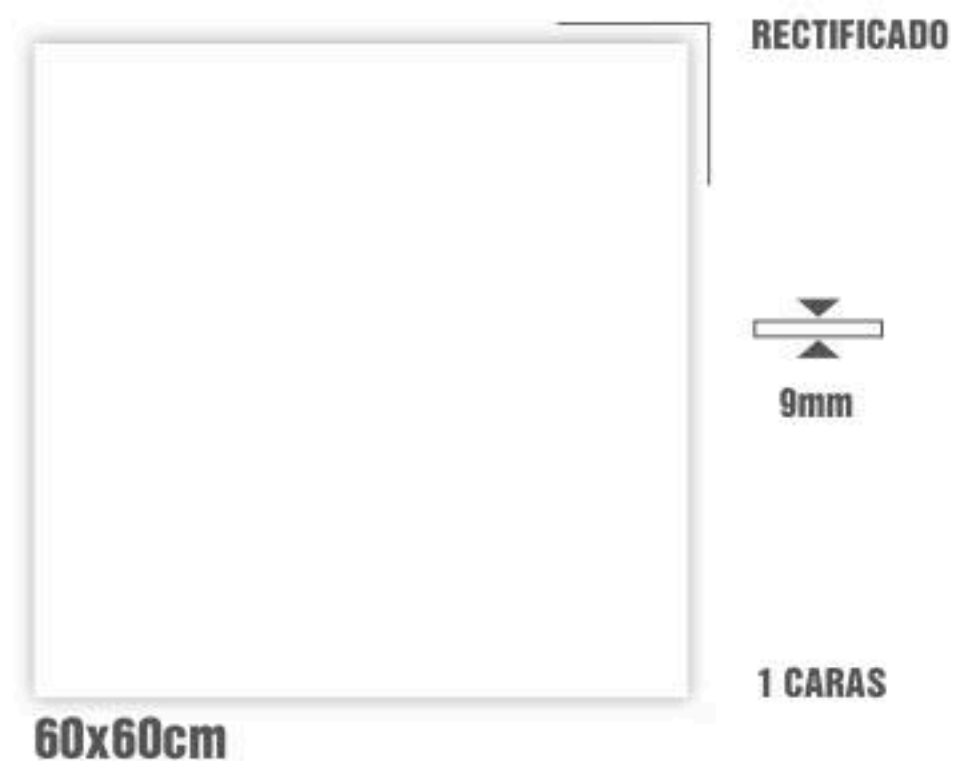

SUPER BLANCO


PISO Y MURO

Pulido

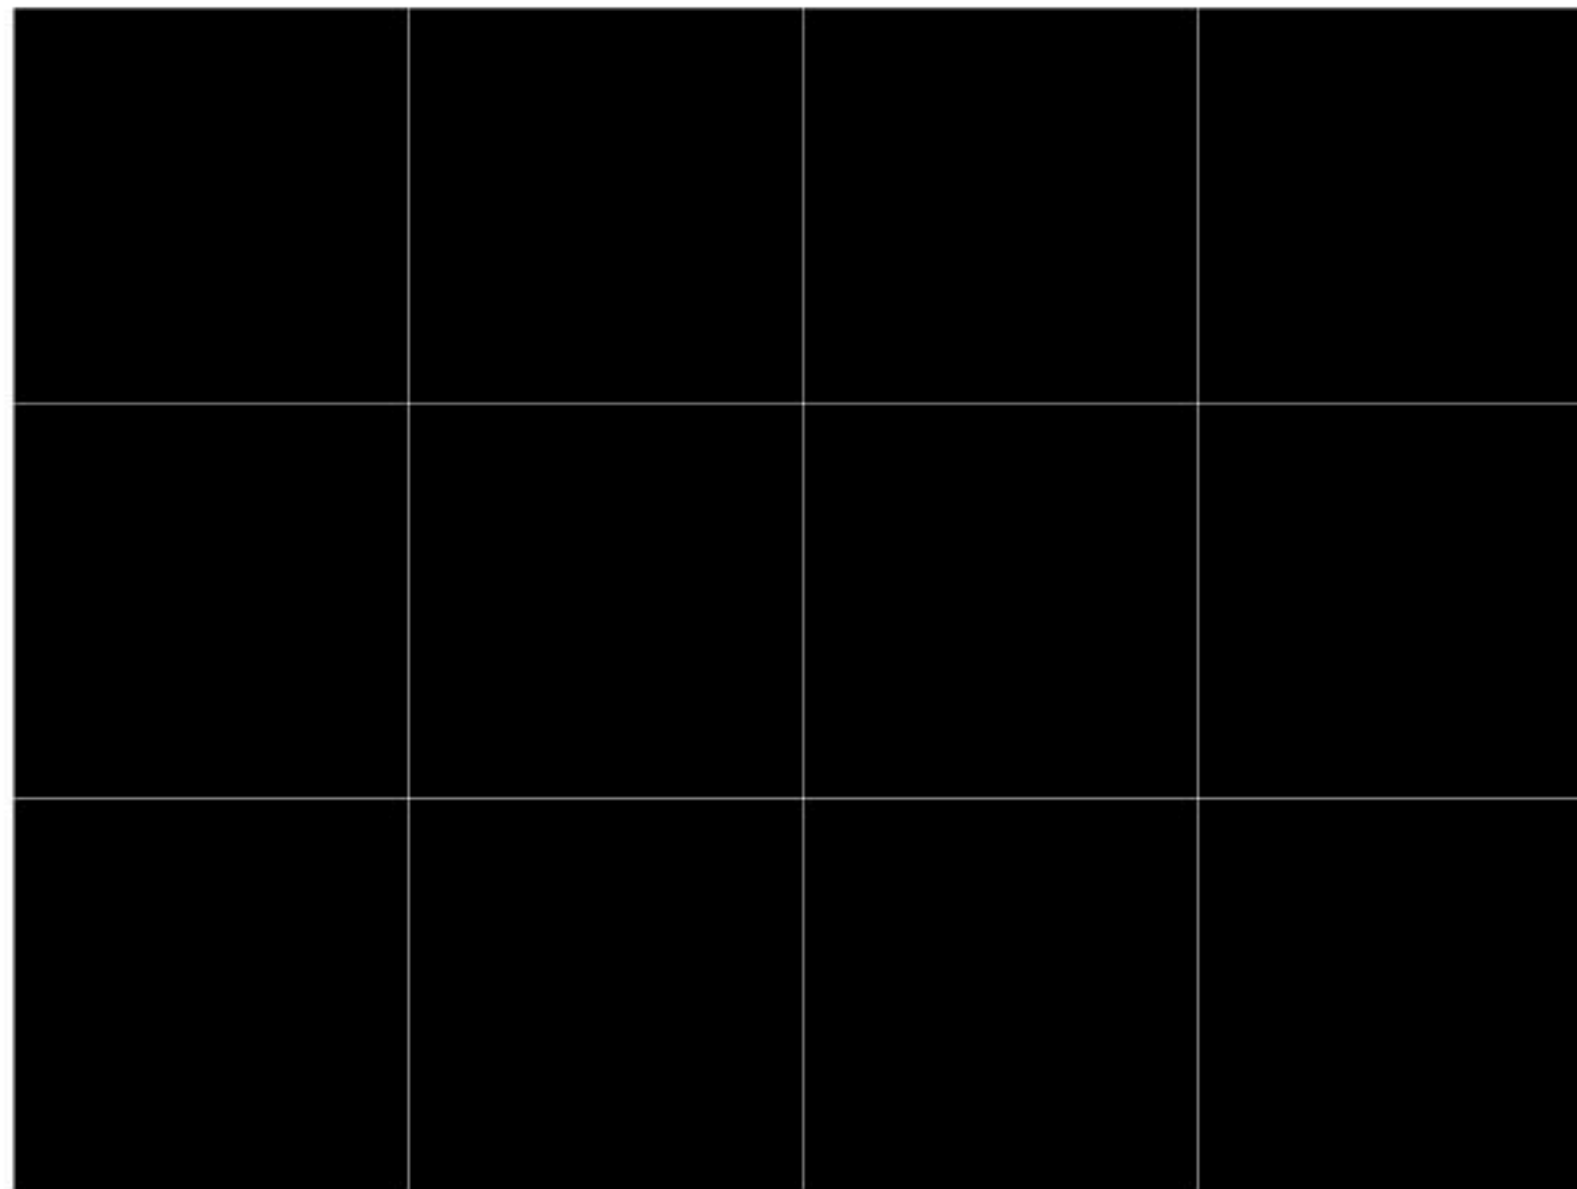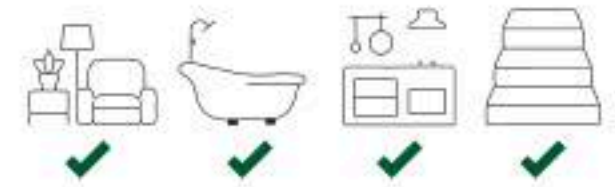

PORCELÁNICO
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0.5%

VARIACIÓN ALTA MODERADO

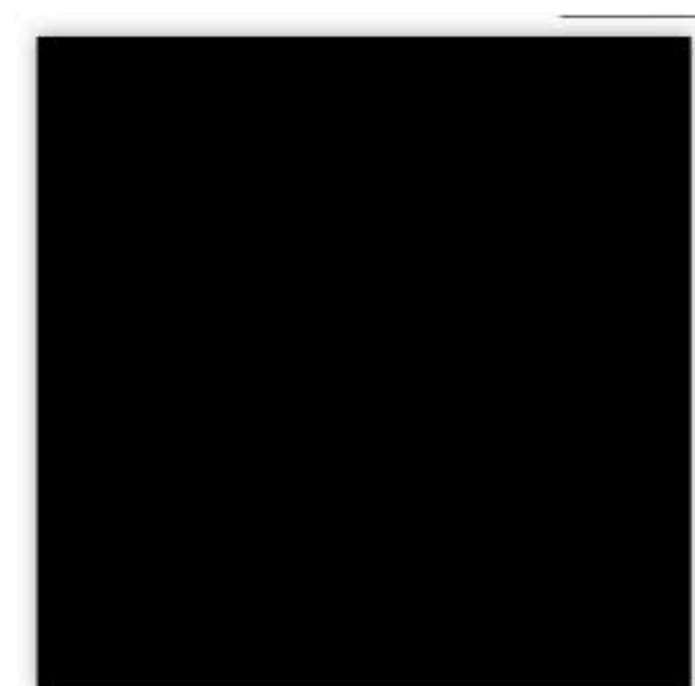

60x60cm

RECTIFICADO



1 CARAS

Características técnicas

60cmx120cm

Especificaciones: 600*1200 Espesor: 9.8±0.2 Tamaño: Lado largo 1200-1200.4 Lado corto 600-600.4 Longitud diagonal: 1341.64-1342.64 Unidad: mm				
proyecto	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
Defectos superficiales	en canal	longitud	No se permite ni al frente ni al costado.	El lado no es evidente, la longitud está limitada a 40 mm.
	deformación	Borde correspondiente	Cóncavo≤0.4 Convexo≤0.5	El sombreado es normal
		ángulo correspondiente	Cóncavo < 0.6 Convexo < 0.8	Cóncavo≤0.8 Convexo≤1.0
	ondulado	en todo lado o mismo ángulo	Mismo lado convexo-cóncavo≤0.6	Mismo lado convexo-cóncavo≤1.0
	promalicio	diferencia diagonal	Mismo ángulo convexo-cóncavo≤0.7	Mismo ángulo convexo-cóncavo≤1.2
	rectitud del borde	Mide el ancho de la junta de los ladrillos de lado a lado.	≤0.2	≤0.4
	Cabezas grandes y pequeñas	Diferencia de un solo chip	≤0.3	≤0.5
	chafán	Sensación de la mano, longitud del lote	Ancho (0.8-1.0) sensación de suavidad	≤1.5
	Herramienta de molande o tape de linea	desviación	≤0.6	≤1.5
	grietas, grietas de esmalte	inspección visual, grópetos	no permitido	No se permite la vista frontal. No obvio si no frontal.
	Sándwich de cuerpo verde, centro negro.	inspección visual	no permitido	No obvio
	Agujeros fundidos, poros	inspección visual	Ladrillos oscuros < 0.5, limitado a 2 piezas Ladrillos de color claro ≤0.6 limitados a 2 piezas No se permiten productos densos y que absorban la contaminación.	No obvio
	Burujos de esmalte, impurezas, suciedad, pórtia, goboo de agua, puntos negros.	Díametro/número	Ladrillos oscuros ≤0.6 limitado a 2 piezas Ladrillos de color claro < 0.5, limitado a 2 piezas No se permite el intencional	No obvio
	esmalte cóncavo	Díametro/número	No se permite el glaseado cóncavo profundo. Esmalte cóncavo poco profundo ≤2.0 limitado a 2 piezas	Esmalte cóncavo profundo ≤2.0 limitado a 3 piezas Esmalte cóncavo poco profundo ≤3.0 limitado a 3 piezas
	Camisa de esmalte, ondas de agua, estampado de patrones posteriores.	inspección visual	No es obvio cuando se ve desde la luz lateral	La observación de la luz lateral no es grave.
	falta de glaseado, encogimiento del glaseado, grietas del glaseado	Díametro, número	no permitido	Área≤8
	Trizador de cable de inspección de cinta	inspección visual	No es evidente mediante inspección visual desde una distancia de 1 metro. La longitud es inferior a 1/3 de la longitud del ladrillo. La línea no está permitida.	No obvio
	Desviación de alineación del patrón	inspección visual	No evidente mediante inspección visual desde una distancia de 1 metro y >2	No obvio

proyecto	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
Defectos superficiales	rayones, rayones	inspección visual reflectante	No es evidente mediante inspección visual a 0.5 metros. La dispersión se limita a 2 tiras, no se permite que una longitud de tira única ≤30 absorba la suciedad	No obvio
	Falta esmalte, falta fondo, borde blanco	inspección visual reflectante	no permitido	No obvio
	marcas en relieve	galga de espesores	≤0.15	≤0.3
	Colores oscuros y claros, marcas de color, diferencia de color	inspección visual de la combinación de bloques de juntas.	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1 metro.	La inspección visual no es grave a una distancia de 3 metros.
	borde faltante	largo/ancho	No se permite la superficie, el fondo no excede la mitad del espesor del ladrillo, no se permite el lote y no se permiten los bordes.	El ancho de la superficie es 2, el largo es 10 y el fondo es limitado.
	esquina faltante	longitud de la hipotenusa	No se permite la superficie, el fondo no excede la mitad del espesor del ladrillo, no se permite el tamaño del lote y no se permite el ángulo.	La longitud de la superficie está limitada a 4 y la parte inferior es limitada.
	borde amarillo	inspección visual	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1 metro.	Visualmente no es grave a una distancia de 2 metros.
	Bordes ásperos, bordes dentados	inspección visual/sensación	Sensación suave	No es serio al tacto.
	Comparación de muestras	Comparado con la placa estándar	La textura y el color de fondo son casi un 90% similares.	No exista una diferencia importante en la textura y el color de fondo.
	Brillo	Fotómetro	Promedio de pulido ≥45°, punto más bajo ≥40° Valor medio súper limpio y brillante ≥95° y punto más bajo ≥90°	<90°
	módulo de ruptura	Prueba de instrumentos	≥35Mpa	
	Fuerza destructiva	Prueba de instrumentos	≥1600N	
	Dureza de Mohs		≥Nivel 5	
	Coefficiente de resistencia al desgaste		≥Nivel 4	
NOTA: 1. A 100 cajas de primera calidad se les puede asignar un número de color y los productos de segunda calidad se pueden clasificar según números de color adyacentes. 2. Para los defectos de apariencia de un mismo producto, no se podrán encontrar más de dos tipos de primera calidad y no más de tres tipos de segunda calidad 3. Para defectos como impurezas, agujeros de fusión, poros, manchas, etc., cuando sean defectos comunes en un solo lote de productos, se debe volver a verificar la muestra física como referencia. La tasa de detección fallida no excederá el 3% del producto de primera calidad 4. Requisitos de la prueba antifructante: 1) Utilice polvo de cuarzo de malla 60 para eliminar la cera de la superficie del producto. 2) Utilice un bolígrafo a base de aceite rojo, azul o negro para dibujar una línea de 8 a 10 cm de largo en la superficie del ladrillo, o utilice dos bolígrafos de diferentes colores para dibujar círculos en los bordes, las esquinas y el centro de la superficie del ladrillo. Espere de 8 a 10 minutos para limpiar. No deben quedar restos de color.				

Características técnicas

60cmx60cm

Especificaciones: 600*600 Grueso: 9.0x0.2 Tamaño: 600-600/4 Longitud diagonal: 848.5-849.3 Unidad: mm				
proyecto	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
Defectos superficiales	en capas	longitud	No se permite ni al frente ni al costado.	El lado no es evidente, la longitud está limitada a 40 mm. El sentido es normal
	deformación	Bordo correspondiente	Cóncavo≤0.4 Convexo≤0.6	Cóncavo≤0.8 Convexo≤1.0
		ángulo correspondiente	Cóncavo ≤ 0.6 Convexo ≤ 0.8	Cóncavo ≤ 1.2 Convexo ≤ 1.4
	ondulado	mismo lado o mismo ángulo	Mismo lado cóncavo+cóncavo≤0.6 Mismo ángulo cóncavo+cóncavo≤0.7	Mismo lado cóncavo+cóncavo≤1.0 Mismo ángulo cóncavo+cóncavo≤1.2
	primario	diferencia diagonal	≤0.6	≤1.5
	rectitud del borde	Mida el ancho de la junta de dos ladrillos de lado a lado.	≤0.2	≤0.4
	Cabezas grandes y pequeñas	Diferencia de un solo chip	≤0.2	≤0.5
	chafón	Sensación de la mano, longitud del isel	Ancho (3.8-1.0) sensación de suavidad	≤1.5
	Herramienta de molenda o tope de línea	desviación	≤1.0	≤1.5
	grietas, grietas de esmalte	inspección visual, golpeo.	no permitido	No se permite la grieta frontal. No obvio si no frontal
	Sándwich de cuerpo verde, centro negro.	inspección visual	no permitido	No obvio
	Agujeros huecos, poros.	inspección visual	Ladrillos oscuros ≤ 0.5, limitado a 2 piezas	No obvio
			Ladrillos de color claro ≤0.8 limitados a 2 piezas	
			No se permiten productos densos y que absorban la contaminación.	
	Barbijos de esmalte, impurezas, suciedad, pitos, gotas de agua, puntos negros.	Diámetro/número	Ladrillos oscuros ≤0.6 limitado a 2 piezas	No obvio
			Ladrillos de color claro ≤ 0.3, limitado a 2 piezas	
			No se permite el intemperismo	
	esmalte cóncavo	Diámetro/número	No se permite el glaseado cóncavo profundo.	Esmalte cóncavo profundo ≤2.0 limitado a 3 piezas
			Esmalte cóncavo poco profundo ≤2.0 limitado a 2 piezas	Esmalte cóncavo poco profundo ≤3.0 limitado a 5 piezas
	Cambio de esmalte, ondas de agua, estampado de patrones posteriores.	inspección visual	No es obvio cuando se ve desde la luz lateral	La observación de la luz lateral no es grave.
	Falta de glaseado, encogimiento del glaseado, goteo del glaseado	Diámetro, número	no permitido	Áreas4
	Tirador de cable de inversión de tinta	inspección visual	No es evidente mediante inspección visual desde una distancia de 1 metro.	No obvio
			La longitud es inferior a 1/3 de la longitud del ladrillo. La línea no está penetrada.	
	Desviación de alineación del patrón	inspección visual	No evidente mediante inspección visual desde una distancia de 1 metro y 52	No obvio

proyecto	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
Defectos superficiales	rayones, rayones	inspección visual reflectante	No es evidente mediante inspección visual a 0.5 metros. La dispersión se limita a 2 tiras, no se permite que una longitud de tira única ≤30 absorba la suciedad	No obvio
	Falta esmalte, falta fondo, borde blanco	inspección visual reflectante	no permitido	No obvio
	marcas en relieve	galga de espesores	≤0.15	≤0.3
	Colores oscuros y claros, marcas de color, diferencia de color	inspección visual de la combinación de bloques de juntas.	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1 metro.	La inspección visual no es grave a una distancia de 3 metros.
	borde faltante			
	esquina faltante	longitud de la hipotenusa	No se permite la superficie, el fondo no excede la mitad del espesor del ladrillo, no se permite el lote y no se permiten los bordes.	El ancho de la superficie es 2, el largo es 10 y el fondo es limitado.
	borde amarillo	inspección visual	No se permite la superficie, el fondo no excede la mitad del espesor del ladrillo, no se permite el tamaño del lote y no se permite el ángulo.	La longitud de la superficie está limitada a 4 y la parte inferior es limitada.
	Bordes ásperos, bordes dentados	inspección visual/sensación	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1 metro.	Visualmente no es grave a una distancia de 2 metros.
	Comparación de muestras	Comparado con la placa estándar	Sensación suave	No es serio al tacto.
	Brillo	Fotómetro	La textura y el color de fondo son casi un 90% similares.	No existe una diferencia importante en la textura y el color de fondo.
	módulo de ruptura	Prueba de instrumentos	Promedio de pulido ≥45°, punto más bajo ≥40°	<90°
	Fuerza destructiva	Prueba de instrumentos	Valor medio súper limpio y brillante ≥95° y punto más bajo ≥90°	
	Dureza de Mohs		≥35Mpa	
			≥1600N	
	Coefficiente de resistencia al desgaste		≥Nivel 5	
			≥Nivel 4	
NOTA: 1. A 100 cajas de primera calidad se les puede asignar un número de color y los productos de segunda calidad se pueden clasificar según números de color adyacentes. 2. Para los defectos de apariencia de un mismo producto, no se podrán encontrar más de dos tipos de primera calidad y no más de tres tipos de segunda calidad 3. Para defectos como impurezas, agujeros de fusión, poros, manchas, etc., cuando sean defectos comunes en un solo lote de productos, se debe volver a verificar la muestra física como referencia. La tasa de detección fallida no excederá al 3% del producto de primera calidad 4. Requisitos de la prueba anticructante: 1) Utilice polvo de cuarzo de malla 50 para eliminar la cera de la superficie del producto. 2) Utilice un bolígrafo a base de aceite rojo, azul o negro para dibujar una línea de 8 a 10 cm de largo en la superficie del ladrillo, o utilice dos bolígrafos de diferentes colores para dibujar círculos en los bordes, las esquinas y el centro de la superficie del ladrillo. Espere de 8 a 10 minutos para limpiar. No deben quedar restos de color.				